

# 延时阀

延时阀是一种自动关闭阀，用于公共场所，保证节约水能



获取完整的最新产品技术资料



SEDAL GROUP

Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12  
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain  
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03  
sedal@sedal.com · www.sedal.com

**开平赛道龙头配件有限公司**

西班牙独资企业


地址: 广东省开平市水口镇内环东路2号 · 邮编 529321  
电话: +86 750 272 8598 · 传真: +86 750 272 8599  
sales@ksedal.com · www.sedal.cn



# 延时阀

## 延时阀

延时阀是一种自动关闭阀，用于公共场所，保证节约水能。所有延时阀都有M26和M28两种规格，具备自动清洁系统，避免水垢形成。

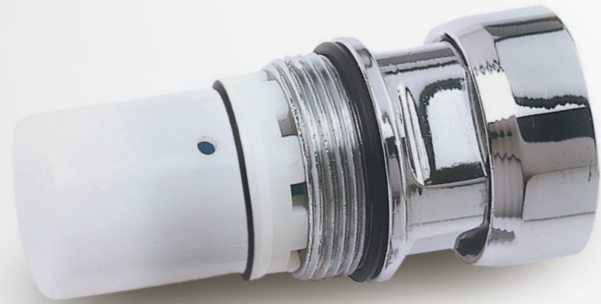

用于淋浴的延时阀

M26  
M28

用于洗手盆的延时阀

M26  
M28

用于洗手盆的延时阀

M26  
M28

## 特点



**环保**  
具有环境可持续发展特点。



**自动关闭**  
经一段时间使用后，延时阀自动关闭。



**自动清洁**  
自动清洁系统，避免水垢形成。

## 适用范围



**淋浴**  
建议用于公共淋浴



**洗手盆**  
特别为公共洗手盆而设



**小便池**  
建议用于公共小便池



**公共场所**  
适用于机场、学校、图书馆等等



**酒店**  
建议用于酒店

## 可调节型延时阀

延时阀有自动关闭功能。由于其可调节系统，用户可以自行调节自动关闭阀门的使用时间。



可调节时间

可调节型延时阀用于水龙头，淋浴和小便池

M26  
M28

## 特点



**环保**  
具有环境可持续发展特点。



**可调节**  
用户可以自行调节延时阀的使用时间



**自动关闭**  
经一段时间使用后，延时阀自动关闭。


## 适用范围



**淋浴**  
建议用于公共淋浴



**洗手盆**  
特别为公共洗手盆而设



**小便池**  
建议用于公共小便池



**公共场所**  
适用于机场、学校、图书馆等等



**酒店**  
建议用于酒店

# 技术规格

技术规格	淋浴	洗手盆	小便池
最大工作压力	6 bar	6 bar	6 bar
爆破压力	>25 bar	>25 bar	>25 bar
寿命周期	210.000	210.000	210.000
<b>3bar时自由流量</b>			
自由流量	17 l/min	17 l/min	17 l/min
C-水咀	14.5 l/min	14.5 l/min	14.5 l/min
动作时间	20 <sup>+10</sup> / <sub>-5</sub> s	15 ± 5 s	7 ± 3 s

# 技术规格

技术规格	可调节
最大工作压力	6 bar
爆破压力	>25 bar
寿命周期	210.000
<b>3bar时自由流量</b>	
自由流量	17 l/min
C-水咀	14.5 l/min
动作时间	30 ± 10 s