


系列

新型 THEDRA 系列阀芯以模块化设计为基础，可以兼容所有的组合选择。这种特性可以让制造商通过简单地添加预设标准到基础阀芯平台，创造自己需要的阀芯。超过 20 多种可能的组合，让 THEDRA 系列几乎可以满足所有的应用。

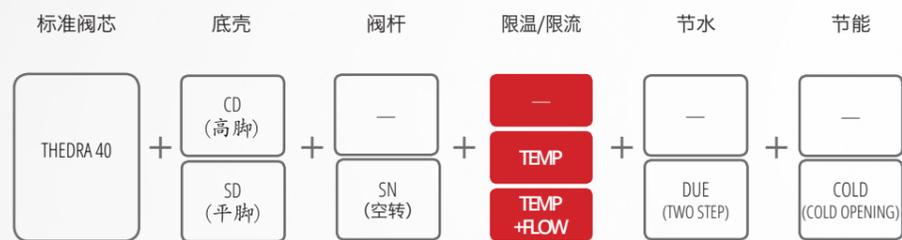

技术参数

螺母锁紧力/牙距 M1,5	10-12 Nm
开启角度	25°
旋转角度	100°
工作压力(建议压力)	1 - 5 bar
爆破压力	>50 bar
寿命周期	175.000 cycles 1.000.000 cycles 140.000 cycles
敏感度	10÷12 mm
复原性	<3 °C
一致性 63 °C & 50 °C (6 l/min - 3 l/min)	<4 °C - <6 °C

最大热水温度	90 °C
3巴水压时流量	
自由流量	31,50 l/min (C/D) · 28,60 l/min (S/D)
C-水咀	22,10 l/m (C/D) · 21,10 l/min (S/D)
操作扭矩	
开启 - 关闭	0,20÷0,40 Nm
转 左-右	0,20÷0,40 Nm
噪声级	16 ± 2 dB (C/D)

以赛道实验室工装测试。(1) 考虑不同类型的水咀和龙头主体



获取完整的最新产品技术资料



SEDAL GROUP
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03
sedal@sedal.com · www.sedal.com

开平赛道龙头配件有限公司
西班牙独资企业
地址: 广东省开平市水口镇内环东路2号 · 邮编 529321
电话: +86 750 272 8598 · 传真: +86 750 272 8599
sales@ksedal.com · www.sedal.cn

THEDRA 阀芯

40mm 系列

新款赛道 THEDRA 阀芯系列在单柄陶瓷阀芯中建立了新的标准。其独特、简洁和灵巧的设计，给予 THEDRA 阀芯无可争议的能力，承受极致严苛的工作条件。新款 THEDRA 阀芯也是历史上首款取得国际设计大奖的阀芯。



reddot award 2016
winner

THEDRA



产品特色

1

坚如磐石

THEDRA 是根据最严苛的技术要求设计而成：压缩量，操作扭矩，手柄压力，爆破压力，寿命周期等等，其流畅手感技术保证流畅不失稳固的用户体验。



最苛刻的工作环境

5

享受宁静

THEDRA 系列满足 NF 一级标准，其动片和动片盖的一体化设计和赛道独有噪音消除技术，使噪音降低到低于 16 分贝，适用于浴缸，淋浴，洗手盆以及厨卫设施。

噪音消除技术



2

挑战，科技

精心的设计，具有专门技术的陶瓷片，多项智能技术（流畅手感技术，陶瓷片纳米保护技术，噪声消除技术，两级档位技术），高性能材料，极致精细的配件，筑造成新型的 THEDRA 阀芯。

3

王者风范

新型 THEDRA 阀芯，无论是性能还是寿命在平均水平以上：两倍的 ASME 寿命周期。更长的使用寿命，可以让制造者和消费者感到放心，因为他们期望购买到具有终生价值的配件。

4

SedalOX TM 96 RTP, 里程碑

新款 THEDRA 阀芯的特征之一是配备由赛道陶瓷片生产的 SedalOX TM 96 陶瓷片。赛道独有的纳米保护技术，在整个陶瓷片内部建立纳米大小的坑穴，使油脂停留在陶瓷片表面，以延长使用寿命，使得陶瓷片性能远远超越我们的竞争对手。感谢此成果，使得 THEDRA 系列可以耐受多于两倍的 ASME 寿命测试。

x2
倍寿命



reddot award 2016
winner



6

不一样的设计，不一样的结果

THEDRA 阀芯荣获 2016 年红点设计大奖。独一无二的设计，具有非凡辨识度和安全防伪。不仅如此，巧妙的设计更具备超乎期望的性能。

7

更多选择，更多可能性

新款 THEDRA 阀芯给制造者超过 20 种不同的选择。节水和节能技术，安全使用温度，最大水量限流器，可供标准选择并且完全兼容。