

SEDAL GROUP

Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12  
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain  
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03  
sedal@sedal.com · www.sedal.com

开平赛道龙头配件有限公司

西班牙独资企业

地址: 广东省开平市水口镇内环东路2号 · 邮编 529321  
电话: +86 750 272 8598 · 传真: +86 750 272 8599  
sales@ksedal.com · www.sedal.cn



获取完整的最新产品技术资料

# 旋转阀芯

## 25, 35 和 40mm 系列

旋转阀芯的转向阀杆可混合水和控制流量。




# 分水阀

# 版本

## 旋转运动

旋转阀芯有从冷到热的旋转角度，控制流量和温度。给用户舒适操作手感。

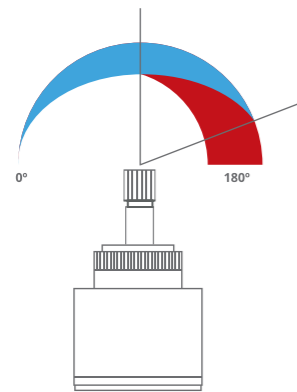


## 180°旋转角度

我们所有的旋转阀芯都有从冷到热的，180°的旋转角度。

## TR版本

有了温度限制器，TR技术实现节能的目的。并且具备安全防烫的特性。这个功能限制温度在七个可选的档位。

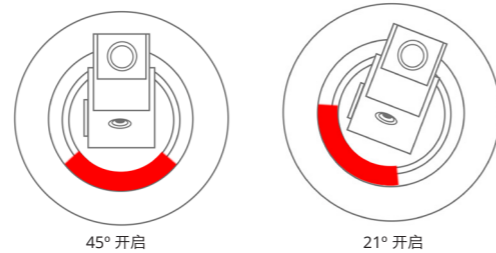

温度限制器功能

档位	15° l/min	65° l/min	°C 3bar
1	16	4	26°
2	12,5	7,5	35°
3	9	11	43°
4	5	15	50°
5	2	18	56°
6	1	19	61°
7	0	20	65°



GI-25  
这款阀芯是专为修长型水龙头而设计，体积小、流量大。



市场上外观最小的



## GI-35 和 GI-40

赛道提供大范围的不同版本的35mm和40mm阀芯，满足不同的生产需求：

- 有或没有水咀
- 塑料阀杆
- 金属阀杆
- TR节能

## SC-35

这款旋转阀芯是从阀杆的中心位置出水，适合市场一些特殊的应用需求。



从阀杆的中心位置出水