


## 系列

SN-25 阀芯系列是多样化设计，这种特性可以让制造商通过简单地添加预设标准到基础阀芯平台，创造自己需要的阀芯，例如变换金属阀杆，或添加节能、节水功能等等。

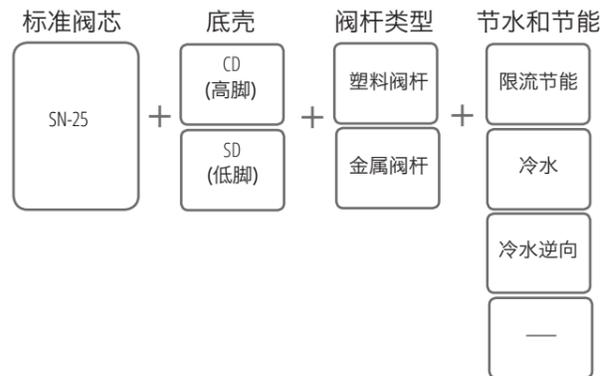

# 技术参数

标准SN-25 是超越标准性能之上的产品

|               |                                    |                                    |                                     |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 螺母锁紧力/牙距 M1,5 | 7-8 Nm                             | 保持 63°C & 50°C (6 l/min - 3 l/min) | <4°C - <6°C                         |
| 开启角度          | 22,5°                              | 最大热水温度                             | 90°C                                |
| 旋转角度          | 90°                                | 3 巴水压时流量                           |                                     |
| 工作压力(建议压力)    | 1 - 5 bar                          | 自由流量                               | 16.1 l/min (C/D) · 17.2 l/min (S/D) |
| 爆破压力          | >35 bar                            | A-水咀                               | 19 l/m (C/D) · 20.9 l/min (S/D)     |
| 寿命周期          | 140.000 cycles<br>1.000.000 cycles | 噪声级别 (C-水咀)                        | 0.20±0.40 Nm                        |
| 敏感度           | >10 mm                             | 转 左-右                              | 0.15±0.35 Nm                        |
| 复原性           | <5°                                | 由赛道实验室专用工装测试。(1) 考虑到不同类型的限流器和龙头主体。 |                                     |



获取完整的最新产品技术资料

**cosedal**  
THE FAUCET'S HEART

SEDAL GROUP  
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12  
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain  
Tel: +34 93 680 33 00 · Fax: +34 93 680 33 03  
sedal@sedal.com · www.sedal.com

开平赛道龙头配件有限公司  
西班牙独资企业  
地址: 广东省开平市水口镇内环东路2号 · 邮编 529321  
电话: +86 750 272 8598 · 传真: +86 750 272 8599  
sales@ksedal.com · www.sedal.cn

© 著作权归属赛道集团2018。版权所有。赛道集团保留修改任何技术参数的权利。不事先通知任何有关本手册的图片或信息。

# SN-25 阀芯

## 25mm 系列

赛道新款 SN-25 阀芯是超越标准性能之上的产品，拥有稳健的阀杆设计，流畅操作手感和比旧版本更大流量的特性，是一款能给水龙头制造商提供高附加值的产品。



**cosedal**  
THE FAUCET'S HEART

# 特点

# 1

## 性能改善

25mm 阀芯更容易受恶劣的使用条件影响，因此我们开发新款 25mm 阀芯，提高技术参数，取得更优性能（与赛道旧款 25mm 阀芯 E-25 对比）。

- 提高 30% 的流量。
- 改善 20% 的流畅操作手感。
- 减少 50% 的噪音。



# 2

## 寿命更长

多项新技术注入，延长SN-25寿命周期：

- 2倍 ASME/ 2倍 EN 寿命周期。
- 更稳健的塑料材质。
- 提高 50% 的抗扭矩强度。
- 提高 30% 的抗折断强度。

# 3


## 稳健结构，适用于小型水龙头

SN-25 的小巧尺寸，非常适合修长型的水龙头设计，激发制造商的无限设计可能，而且同时保证产品的高性能和稳健。

# 版本

## 节能冷开启版本

赛道新款SN-25冷开启（有高脚、平脚版本），当把手位于中间位置时，只有冷水流出。这一节能特性帮助用户更好地实现能耗控制。

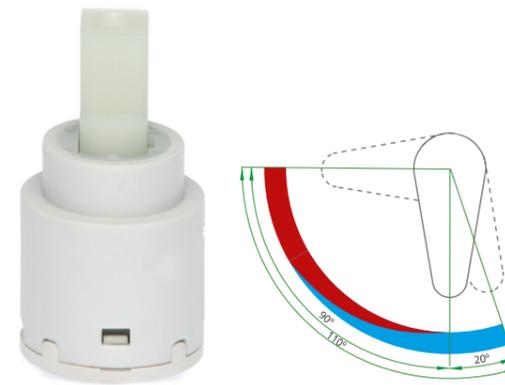

## 金属阀杆

SN-25阀芯是金属阀杆设计（有高脚、平脚版本），保持精准流畅操作手感的同时，比旧版本更耐压。

# 5

## 专为厨房应用而设计

热水反方向开启版本专为厨房应用而设计，避免手柄与墙壁干涉带来的不便。

