


恒温阀芯 TM006 BASIC QB 07TM0613




技术参数(*)

锁紧力 (牙距 M1, 5)	8 ÷ 10 Nm
标准	QB/T5418-2019
爆破水压	>25 bar/ 1 min
寿命测试	QB/T5418-2019 30,000 cycles
最高热水温度	90 °C
限温环冷水最大限制角度 (由38°C至全冷)	Max. 170°
限温环热水最大限制角度 (由38°C至热水最高限温≤49°C)	Max. 80°
噪音水平	17,80 ÷ 20,10 db
操作力矩	
转 左-右	0.03 ÷ 0.18 Nm
敏感度 (36-40°C) (把手 20mm)	18 mm
冷水失效安全性测试	完美切断
自由流量	10 l/min at 1 bar

敏感度

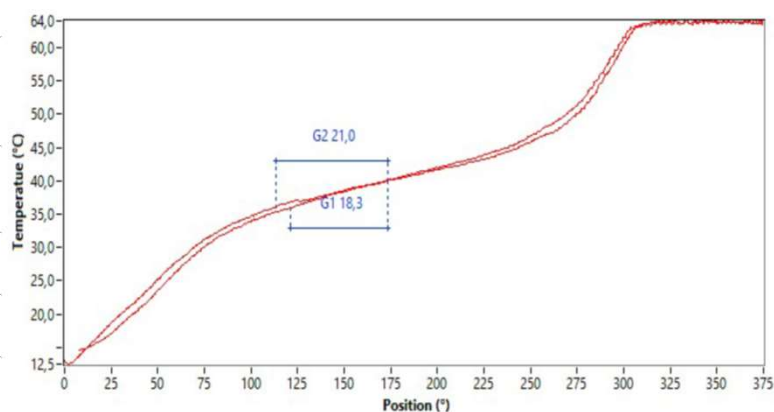





流量

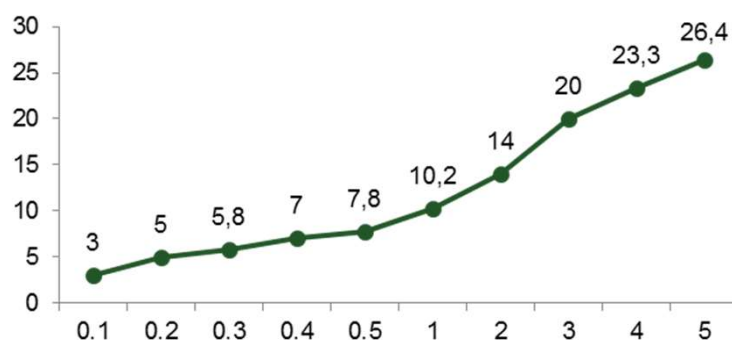

(*) Measured with Sedal's faucet

恒温阀芯
TM006 BASIC QB

技术尺寸

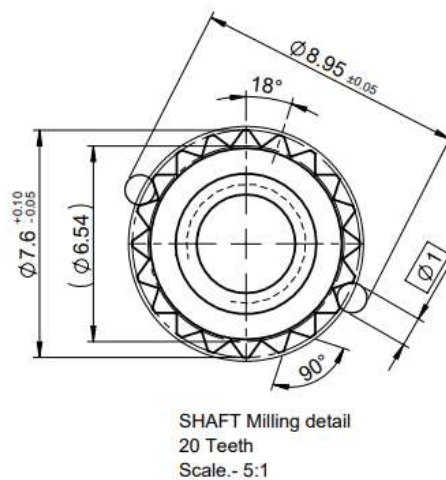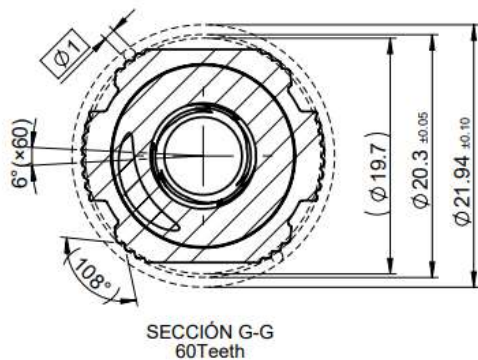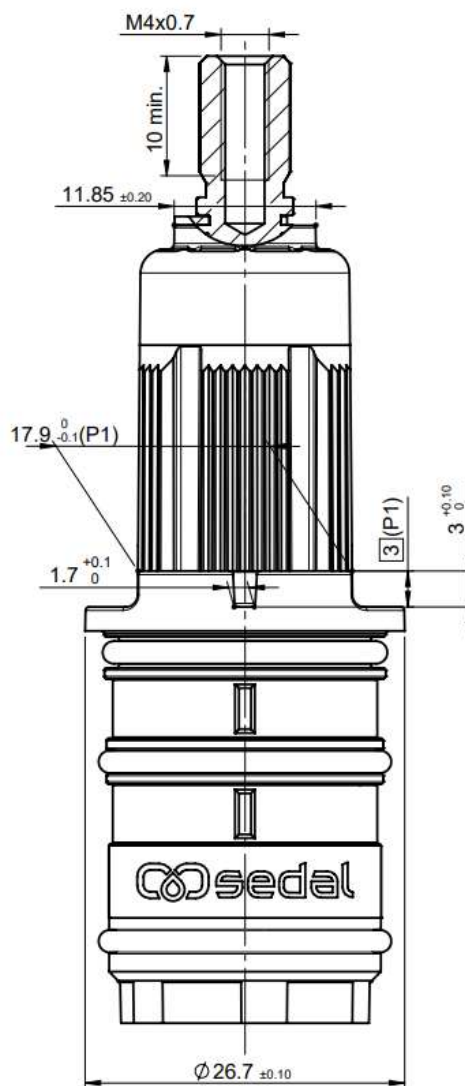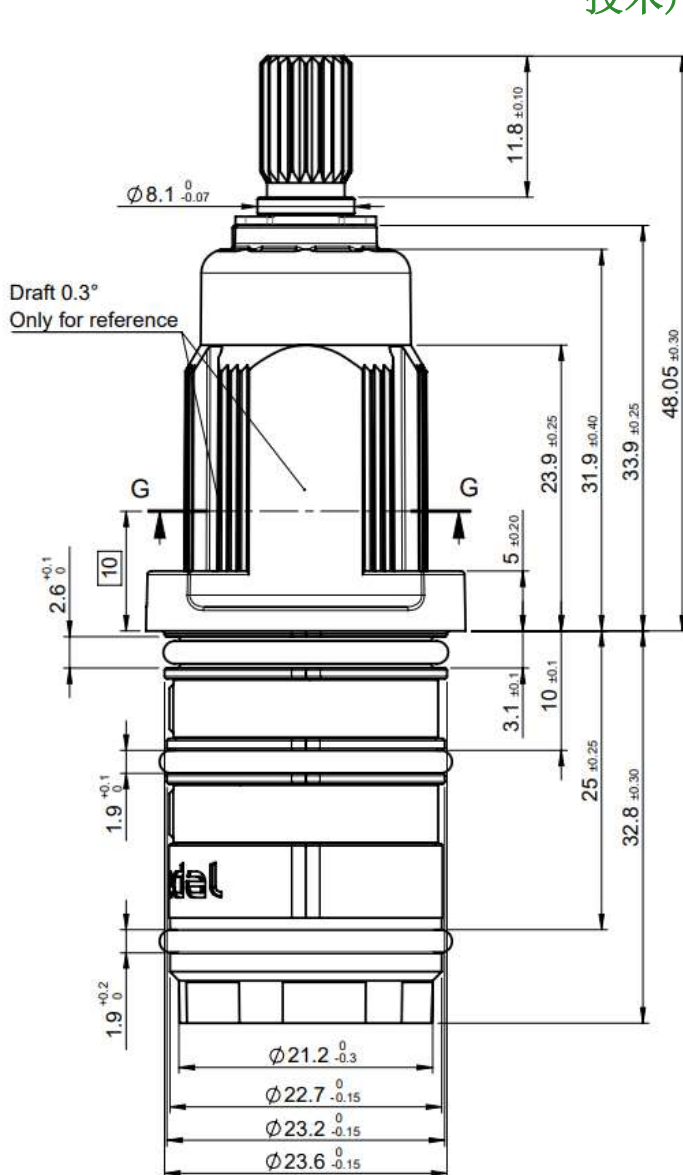

恒温阀芯
TM006 BASIC QB

加工指引

