


DIVERTER M4 GD-25 S/D

旋转阀芯25mm


08GD25S0003

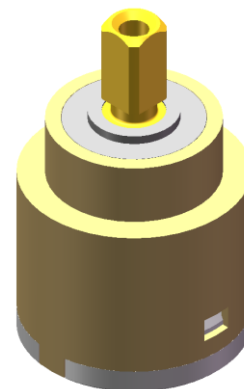

技术参数

流量 (DN8) (2)

螺母锁紧扭矩 ⁽¹⁾	7-8 Nm
旋转角度	90°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
爆破压力	>35 bar
寿命周期 Diverter Mixing valve	EN-817 30,000 cycles 70,000 cycles
最大热水温度	90 °C
最大热水温度推荐	60 - 65 °C
流量 @ 3 bar (DN8) (2)	
分水阀流量	16,2 l/min
混合阀芯流量 (混合)	18,2 l/min
操作力矩 (无水压)	
转左 - 右	0,20 - 0,40 Nm

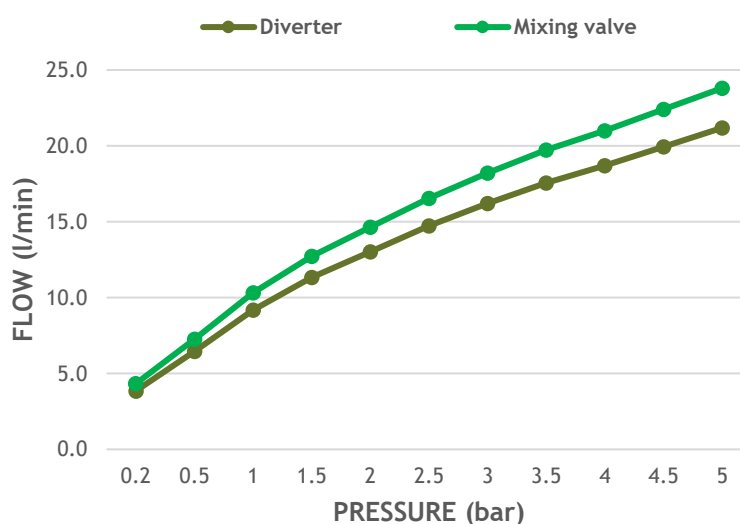


内锁紧扭矩与水龙头阀体和螺母有关，均为黄铜材料，螺距为1.25 mm，螺纹上没有涂润滑剂。对于其他水龙头阀体-螺母组合，请联系赛道。

(2) 数据来自赛道实验室的龙头测试。

旋转阀芯 25mm
Diverter M4


DIVERTER GD-25 S/D

技术尺寸⁽³⁾

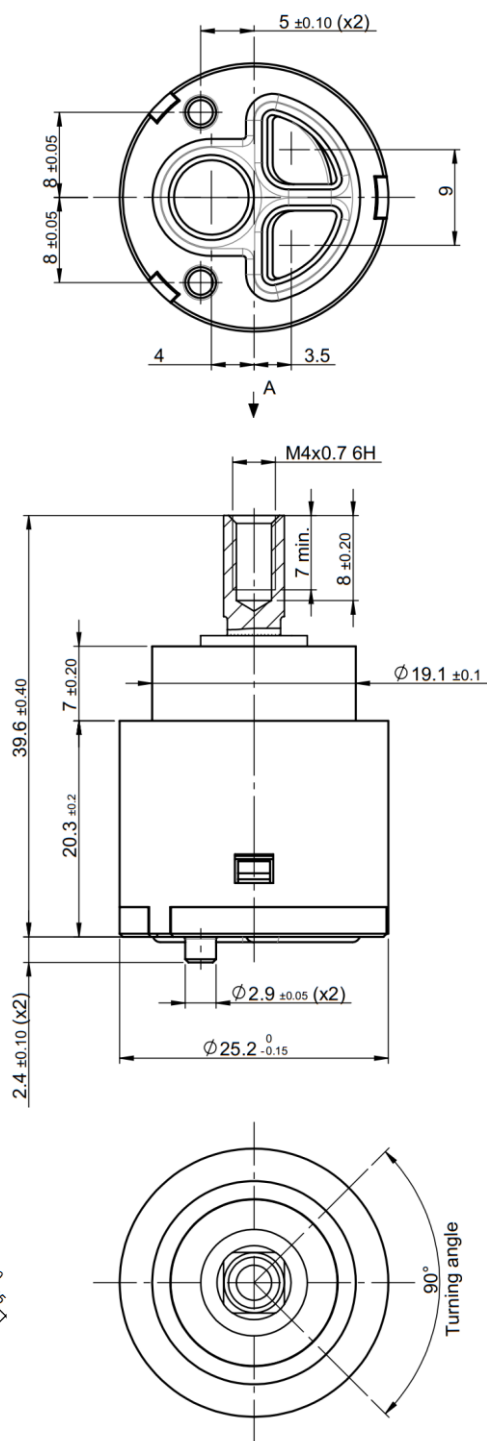


VIEW BY.- A

加工指引⁽⁴⁾

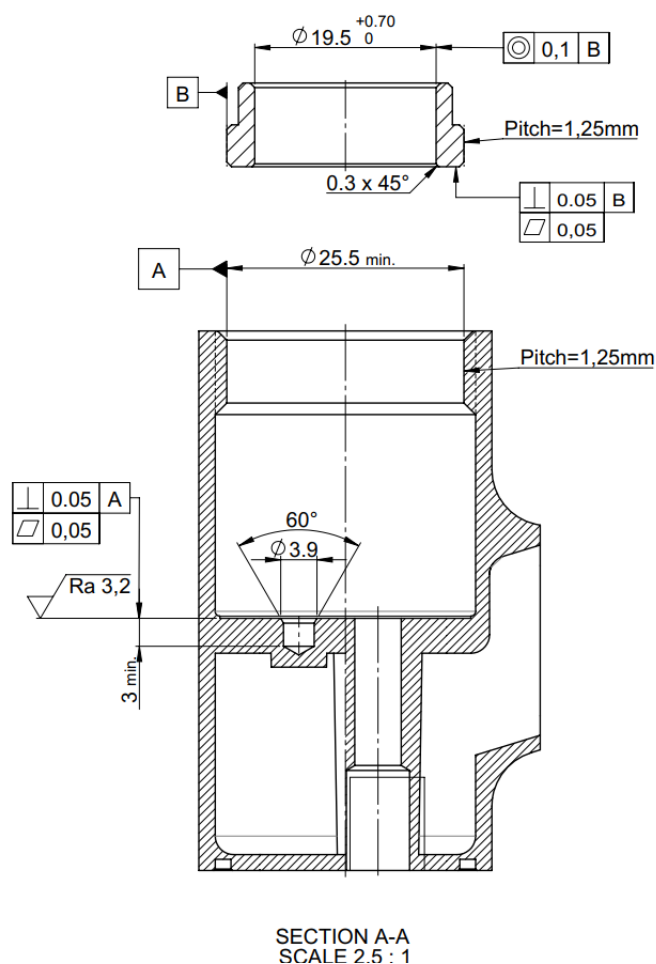

SECTION A-A
SCALE 2.5 : 1

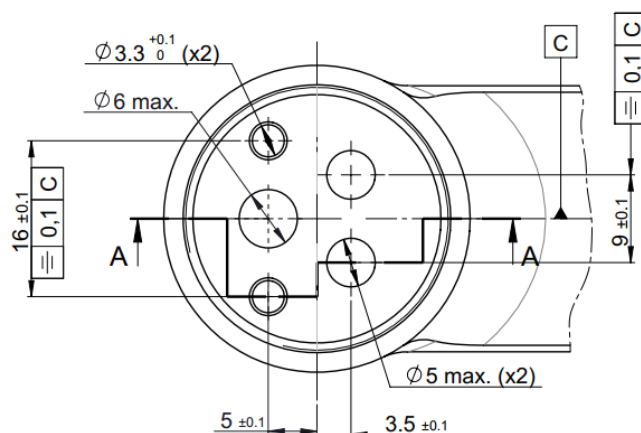

(3)图示是阀芯装入龙头阀体后的尺寸(没有垂直间隙基于外壳与底壳之间)。

(4) 密封表面不得有毛刺和尖锐的地方, 水龙头阀体必须无残屑。