


混合水阀

GD-25 S/D

单柄阀芯 25mm 左关

转向器 开/关功能


08GD25S0008

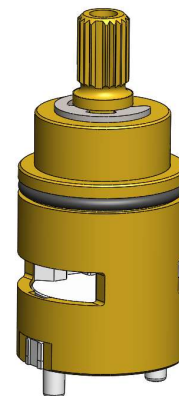

技术参数

螺母锁紧力/螺距 P1,25	10-12 N.m
旋转角度	180°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
爆破水压	>35 bar
寿命周期 EN 200	200,000 cycles
最大热水温度	90 °C
流量 3 bar	
自由流量	19,90 l/min
操作扭矩 ,无水压	
转左-右	0,05 ÷ 0,20 Nm

流量

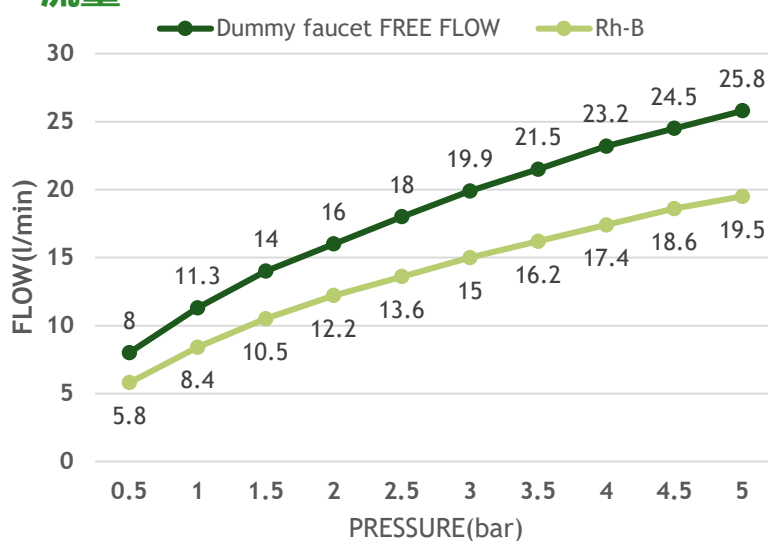


(1) 测试数据来自赛道实验室的龙头测试





关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11

单柄阀芯 25mm
转向器 开/关功能
08GD25S0008

技术尺寸

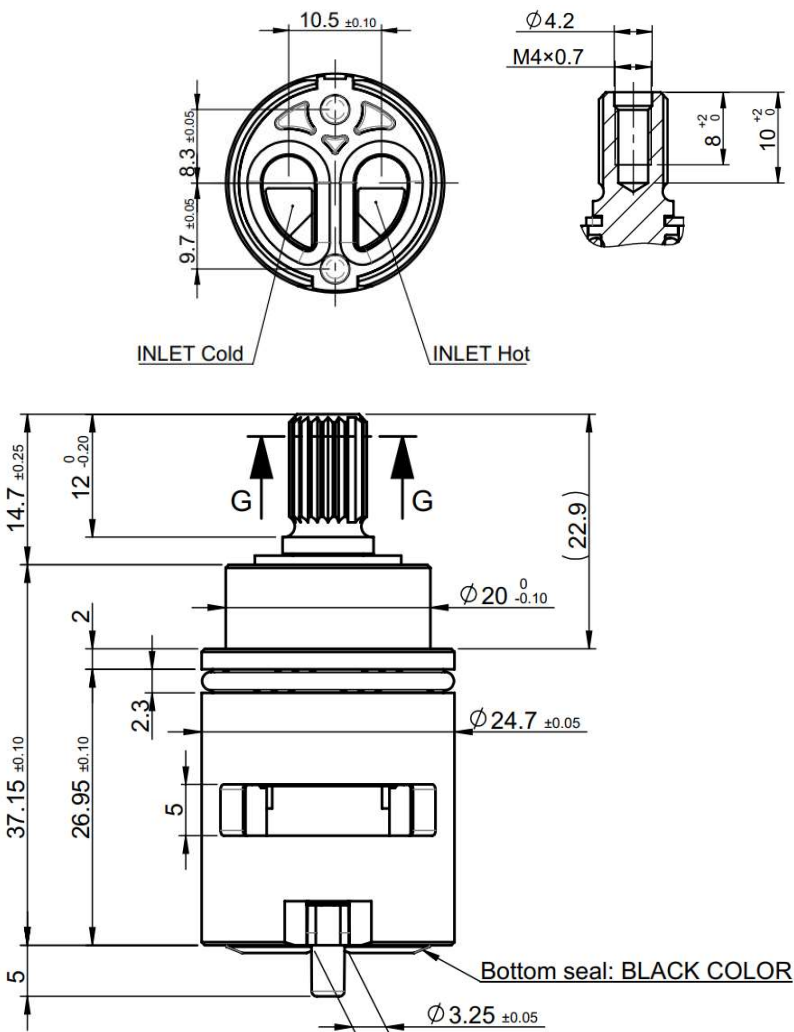

加工指引

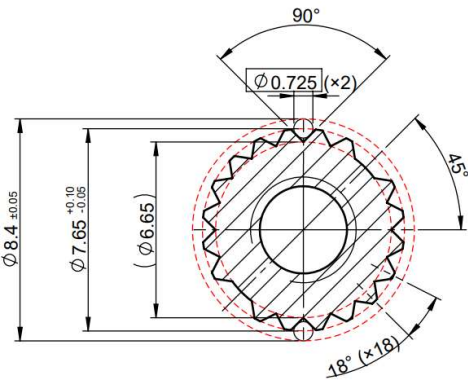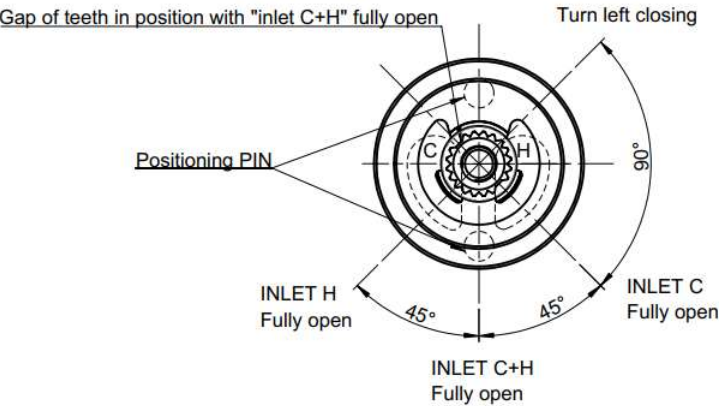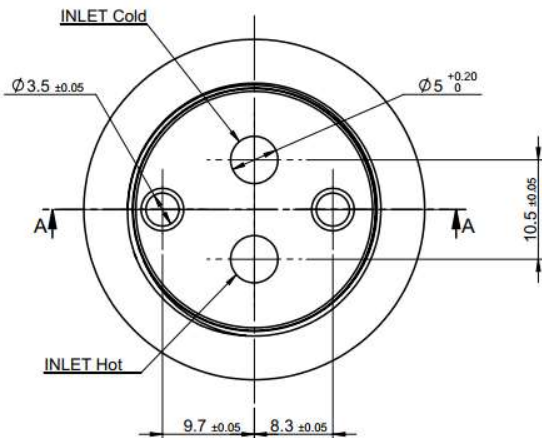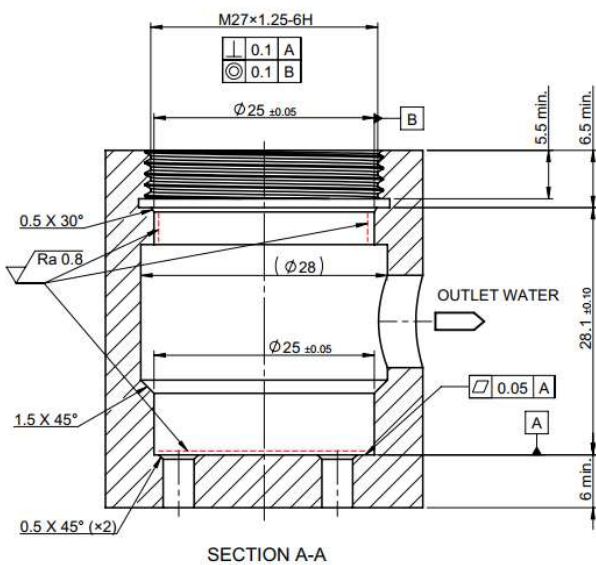

SECTION G-G
SCALE 5 : 1

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸（没有垂直间隙基于外壳与底壳之间）