

SN-25 S/D HS

单柄阀芯 25平脚

08SN25S0016



技术参数

螺母锁紧力/螺距 M1,25	7 - 8 Nm
开启角度	22,5°
旋转角度	90°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
爆破压力	>35 bar
寿命周期 2xEN-817&GB18145	150.000 cycles
灵敏度·淋浴出水口 ⁽¹⁾ (R=68mm)	> 12mm
最大热水温度推荐	60 - 65 °C


1 bar 流量混合 ⁽¹⁾

浴缸 (自由流量)	11,0 l/min
浴缸 (RhB)	8,3 l/min

操作扭矩 @ 3 bar


开 - 关	0,15 - 0,35 Nm
转关	0,10 - 0,30 Nm
转开	0,15 - 0,35 Nm

混合流量⁽¹⁾

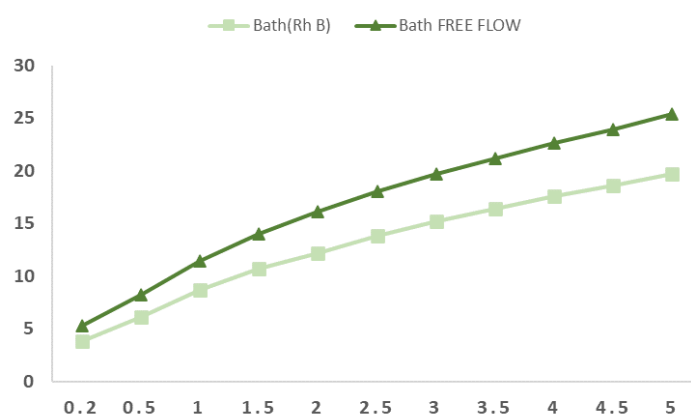

灵敏度⁽¹⁾

Shower: G1, G2 in mm with r=68mm

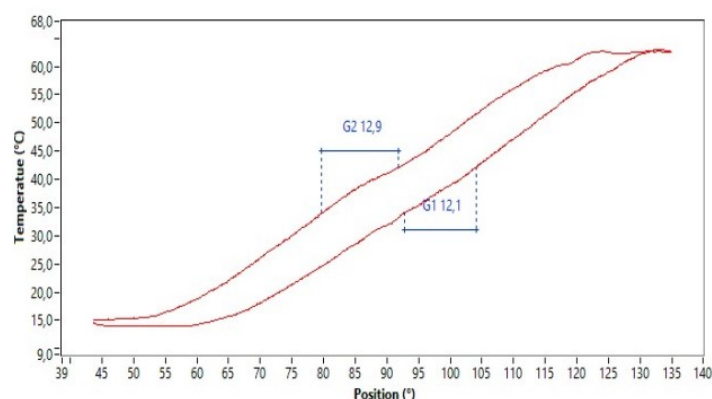


⁽¹⁾ 测试数据来自赛道实验室的龙头测试


关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11

单柄阀芯 25平脚
SN-25 S/D HS

技术尺寸²

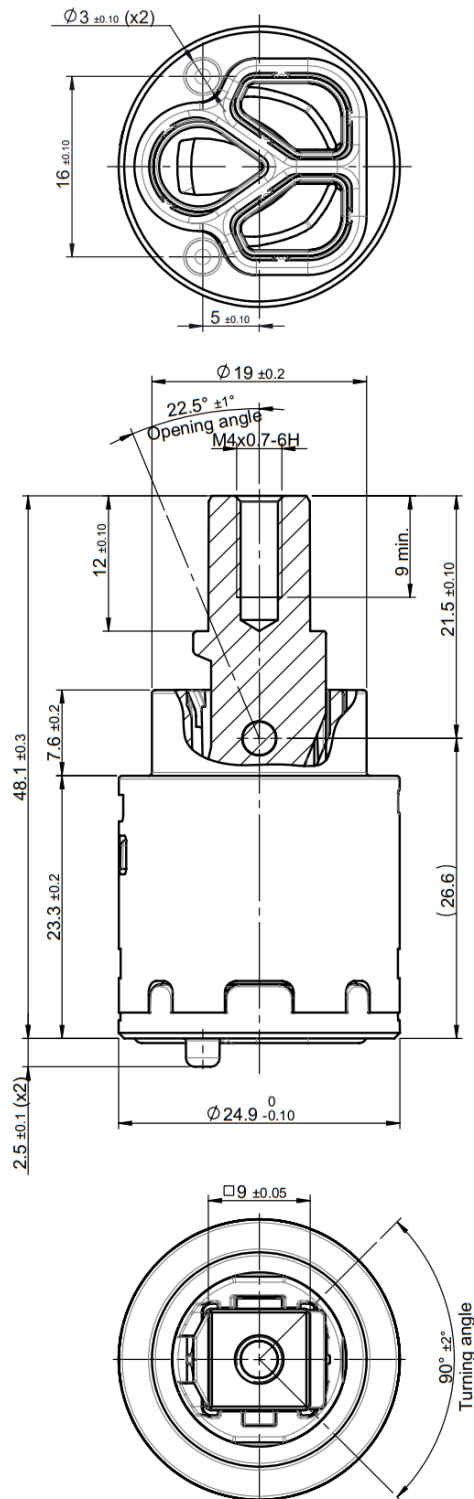

加工指引

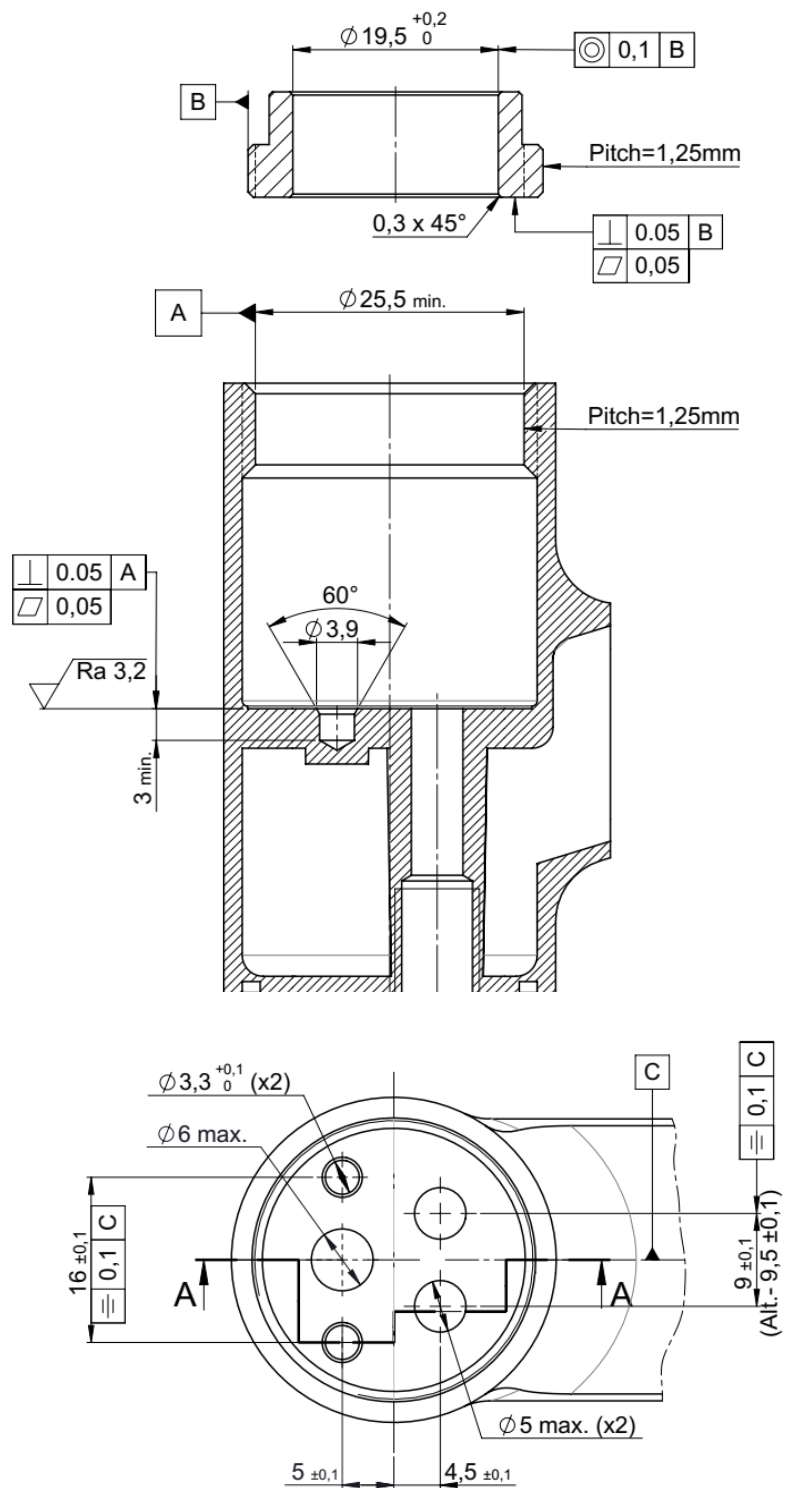

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸（没有垂直间隙基于外壳与底壳之间）