


# SN-40 C/D THEDRA TR COLD DUE C3


单柄阀芯 40高脚 C3 带限温  
08SN40L5001

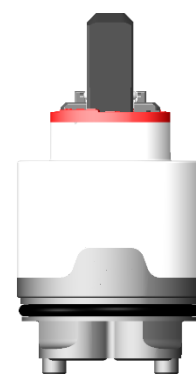

## 技术参数


|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 螺母锁紧力/螺距 M1,5                | 10-12 Nm                                                                                                     |
| 开启角度                         | 25°                                                                                                          |
| 旋转角度                         | 110°                                                                                                         |
| 工作水压 (推荐)                    | 1 - 5 bar                                                                                                    |
| 爆破压力                         | >50 bar                                                                                                      |
| 寿命周期                         | EN-817 NF U3<br>(x2) ASME 112.18.1 M<br>(x2) GB18145<br>175,000 cycles<br>1,000,000 cycles<br>140,000 cycles |
| 敏感度 (手柄r>57mm) <sup>1</sup>  | >10 mm                                                                                                       |
| 复原性 <sup>1</sup>             | < 3°C                                                                                                        |
| 最大热水温度                       | 90°C                                                                                                         |
| 推荐使用最大热水温度                   | 60°C - 65°C                                                                                                  |
| <b>流量 3 bar <sup>1</sup></b> |                                                                                                              |
| 流量 (混合)                      | 14,2 l/min                                                                                                   |
| A-水咀(混合)                     | 9,7 l/min                                                                                                    |
| 机械装置(两级) 根据 NF EN 817        |                                                                                                              |
| <b>操作扭矩 (没有水的压力)</b>         |                                                                                                              |
| 开 - 关                        | 0,20 ÷ 0,40 Nm                                                                                               |
| 转-左-右                        | 0,20 ÷ 0,40 Nm                                                                                               |

## 流量冷水位置 <sup>1</sup>

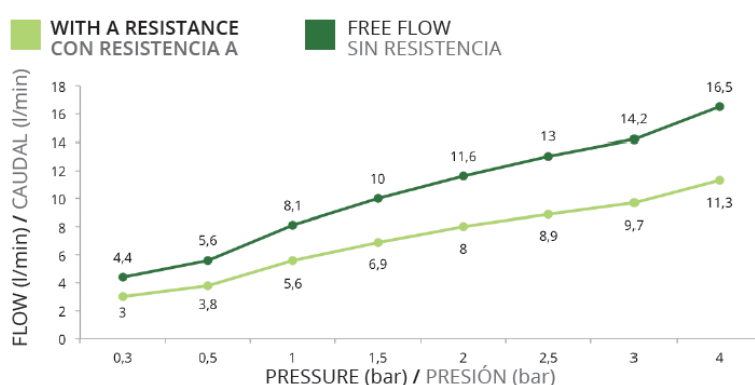

Q Cold - Handle at centered position respect to the axis of the faucet spout DN6

## 敏感性 <sup>1</sup>

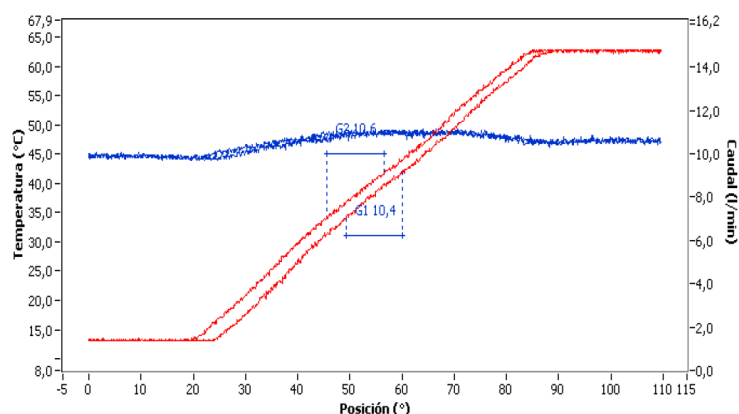

(1) 测试数据来自赛道实验室的龙头测试

关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11


单柄阀芯 40 高脚 C3 带限温

SN-40 C/D


THEDRA

TR COLD DUE C3

## 技术尺寸<sup>2</sup>

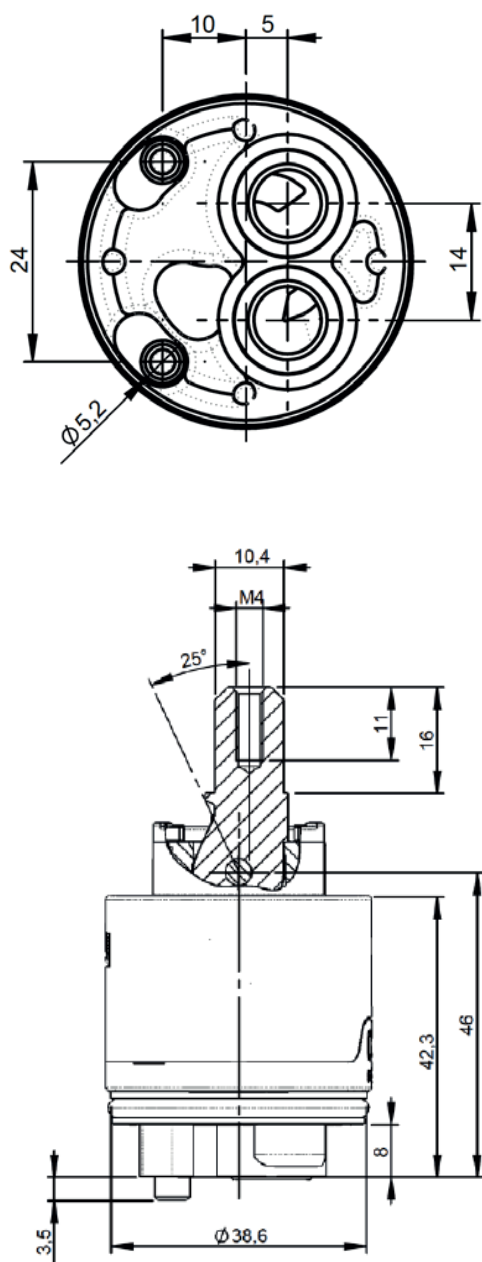

## 加工指引

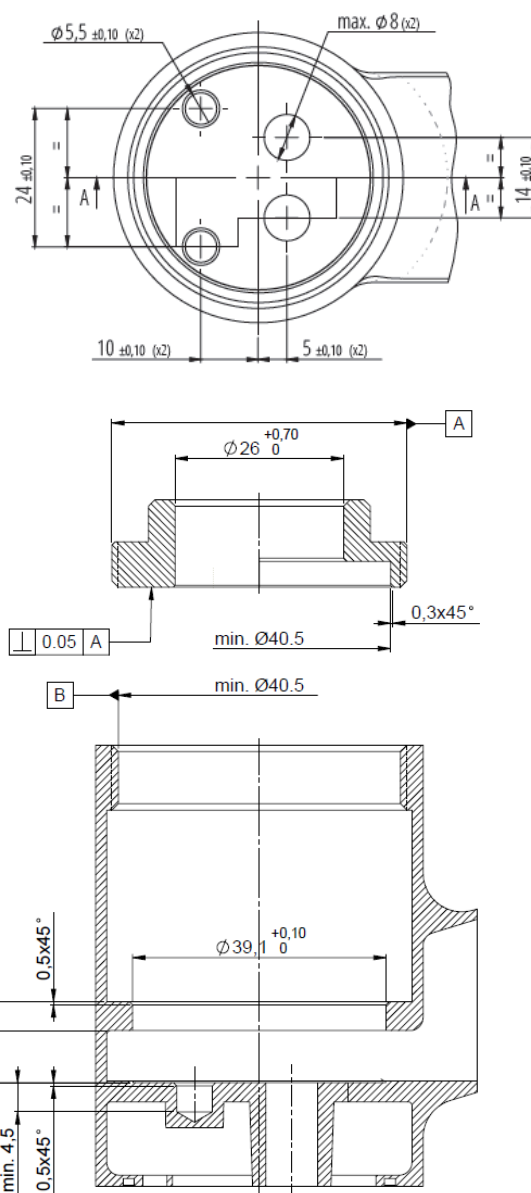

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸 (没有垂直间隙基于外壳与底壳之间)