


SN-40 S/D THEDRA TRN


单柄阀芯 40平脚 限温&限流
08SN40S4501

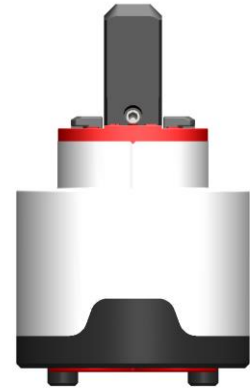


技术参数

螺母锁紧力/螺距 M1,5	10-12 N.m
开启角度	25°
旋转角度	100°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
爆破压力	>50 bar
扭力强度	13,5 Nm
弯曲阻力	>13 Nm
寿命周期	EN-817 NF U3 (x2) ASME 112.18.1 M (x2) GB18145 175,000 cycles 1,000,000 cycles 140,000 cycles
敏感度 (r> 65 mm.) ¹	>12 mm
复原性 ¹	< 5°C
一致性 63°C & 50°C (6 l/m & 3 l/m) ¹	< 4°C - < 6°C
最大热水温度	90°C
推荐使用最大热水温度	60°C - 65°C
流量 3 bar¹	
流量 (混合)	28,60 l/min
C-水咀 (混合)	21,10 l/min
噪音值 (C-水咀)	< 20 dB(A) ⁽¹⁾
操作扭矩	
开 - 关	0,20 ÷ 0,40 Nm
转-左-右	0,20 ÷ 0,40 Nm

流量¹

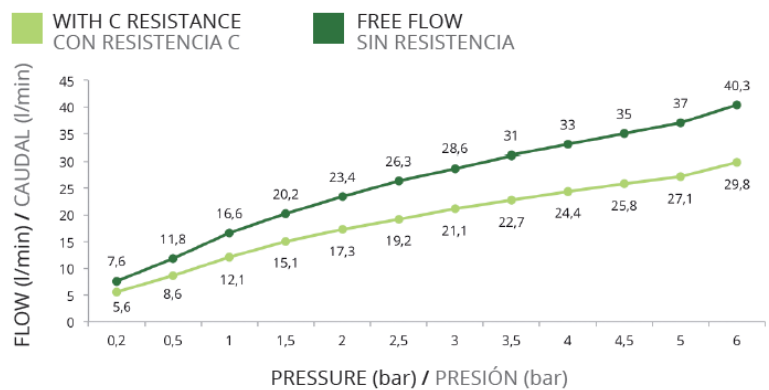

敏感性¹

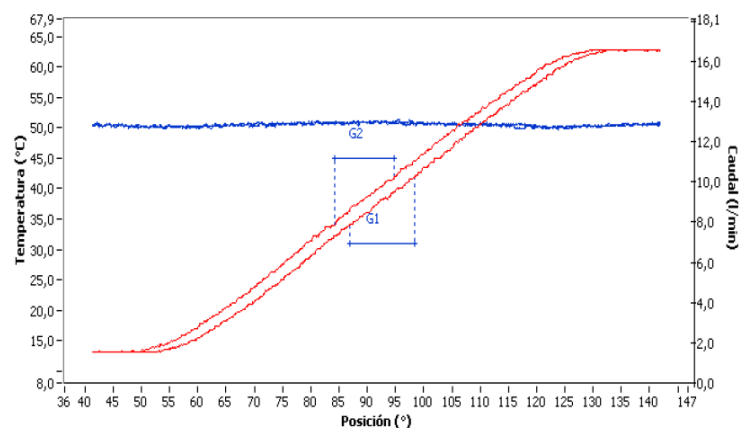


⁽¹⁾ 测试数据来自赛道实验室的龙头测试

关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11


单柄阀芯 40平脚 限温&限流

SN-40 S/D
THEDRA TRN

技术尺寸²

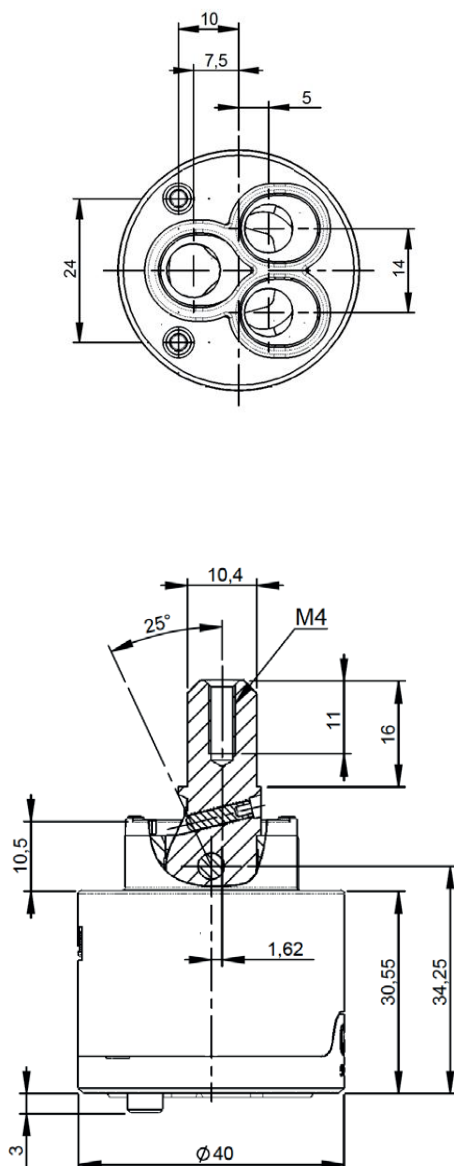

加工指引

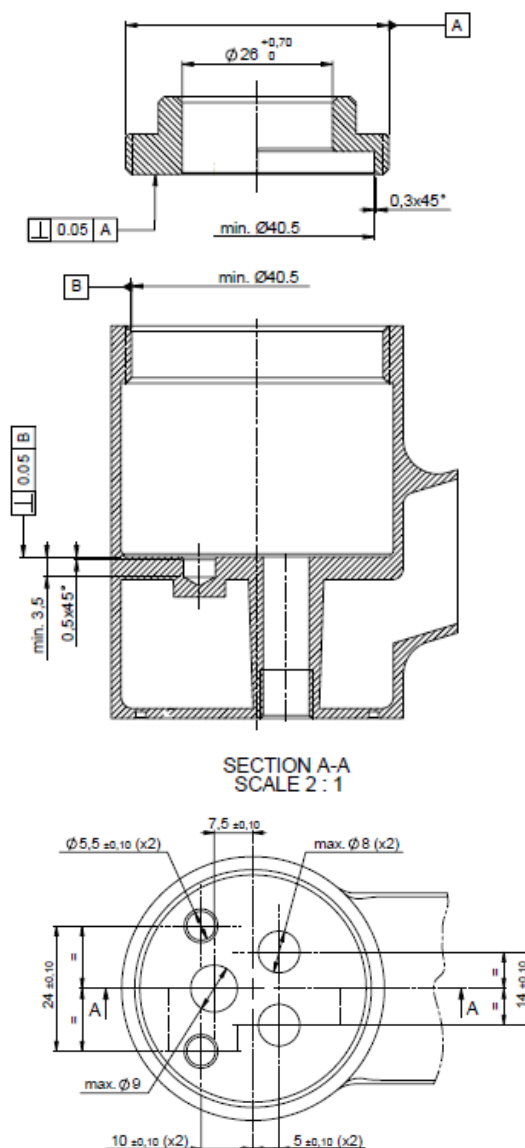

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸 (没有垂直间隙基于外壳与底壳之间)