


SN-40 S/D THEDRA TR COLD DUE C3

单柄阀芯 40平脚 C3 带限温


08SN40S5001

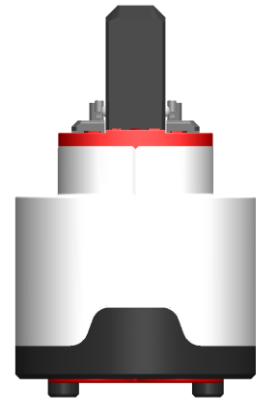

技术参数


螺母锁紧力/螺距 M1,5	10-12 N.m
开启角度	25°
旋转角度	110°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
爆破压力	>50 bar
寿命周期	EN-817 NF U3 (x2) ASME 112.18.1 M (x2) GB18145
	175,000 cycles 1,000,000 cycles 140,000 cycles
敏感度 (手柄r>57mm) ¹	>10 mm
复原性 ¹	< 3°C
最大热水温度	90°C
推荐使用最大热水温度	60°C - 65°C
流量 3 bar ¹	
流量 (混合)	13,3 l/min
A-水咀(混合)	9,4 l/min
机械装置(两级) 根据 NF EN 817	
操作扭矩 (没有水的压力)	
开 - 关	0,20 ÷ 0,40 Nm
转-左-右	0,20 ÷ 0,40 Nm

流量冷水位置 ¹

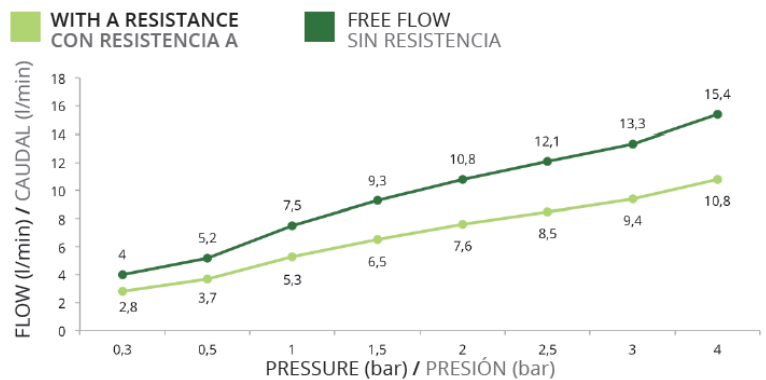

Q Cold - Handle at centered position respect to the axis of the faucet spout DN6

敏感性 ¹

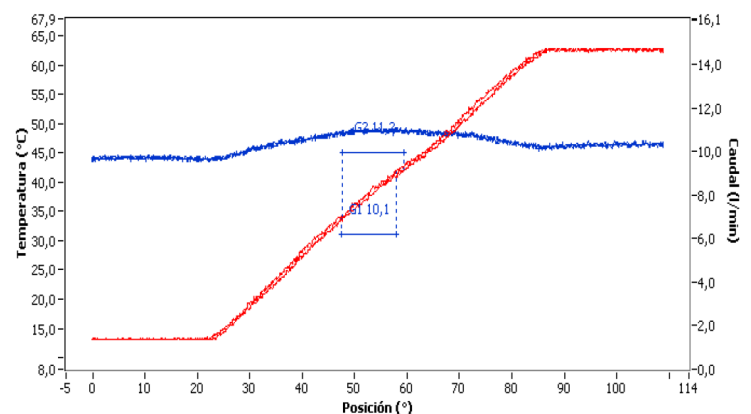

(1) 测试数据来自赛道实验室的龙头测试

关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11


单柄阀芯 40 平脚 C3 带限温

SN-40 S/D


THEDRA

TR COLD DUE C3

技术尺寸²

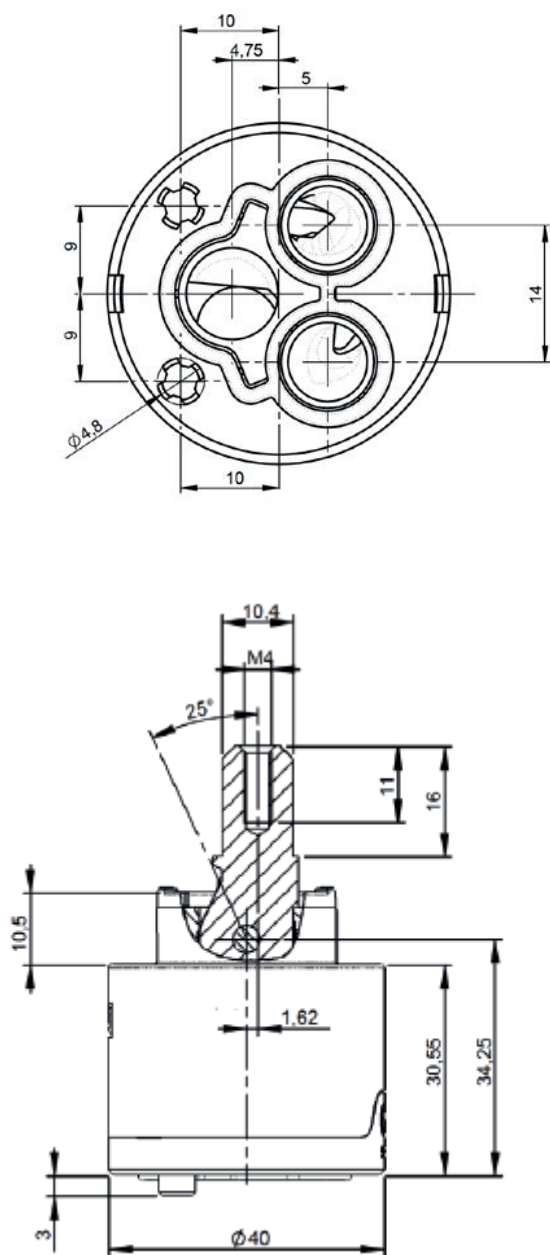

加工指引

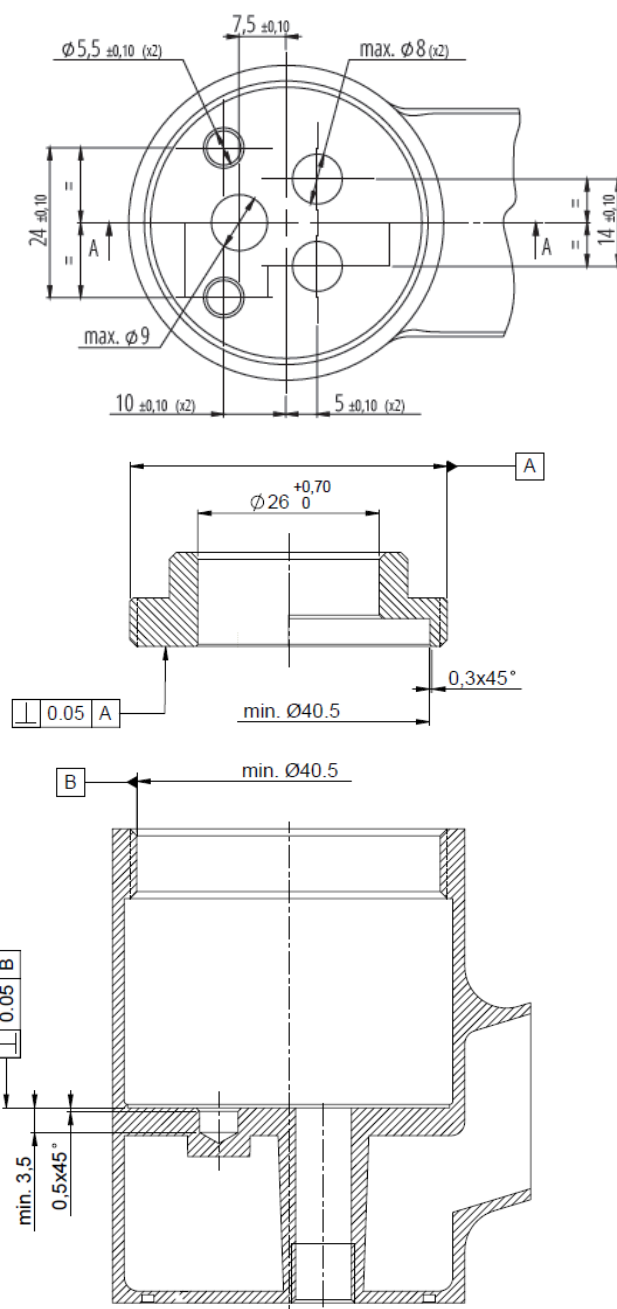

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸 (没有垂直间隙基于外壳与底壳之间)