


恒温水龙头阀芯

(TM006 系列 + 分水器 2个出口 开启/关闭)


18TM06002 (07TM0619 STD 4MS+08GD30S0004)

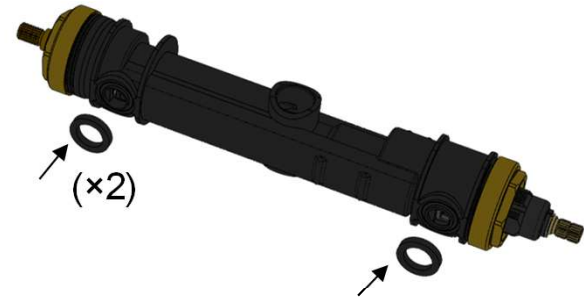


技术参数(*)

标准	QB5418-2019 QB/T2806 EN1111
爆破压力	>25 bar / 1 min
寿命周期	
GB QB/T2806 Temp control	30,000 cycles
GB QB/T2806 Flow control	30,000 cycles
EN1111 Temp control (x2)	100,000 cycles
EN1111 Flow control	200,000 cycles
最高热水温度	90 °C
限温环最大限制角度 (由38°C至全冷)	Max. 170°角度
限温环热水最大限制角度 (由38°C至热水最高限温≤49°C)	Max. 80°角度
分水阀旋转角度流量控制	180°角度
顺滑操作手感	
转左-右 温度控制	Max 0,35 Nm
转左-右 流量控制	0,2 - 0,35 N.m
敏感度(36-40°C) (handle R 25 mm)	24 mm
冷水供应失效测试 (淋浴出水口)	≤200 ml (5s内) ≤300 ml (5s-35s内)
流量(34-44°C) Rh A / Rh B	10,7 l/min / 13,6 at 3 bar

敏感度

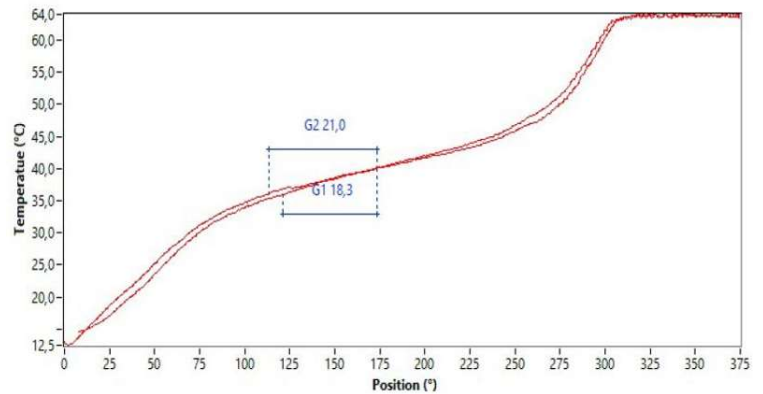


流量

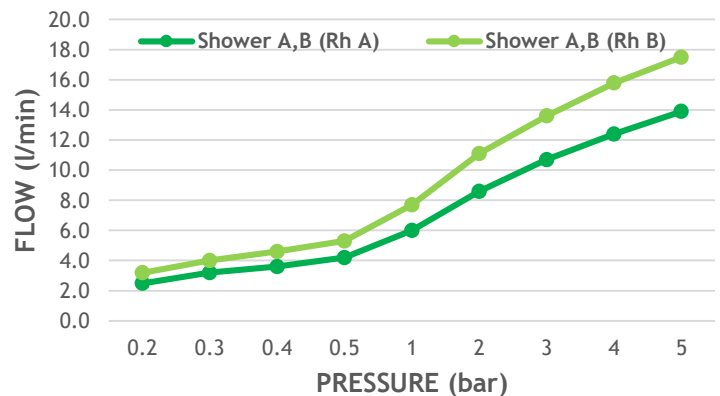

(*)测试数据来自赛道实验室的龙头测试

恒温水龙头阀芯
18TM06002


技术尺寸

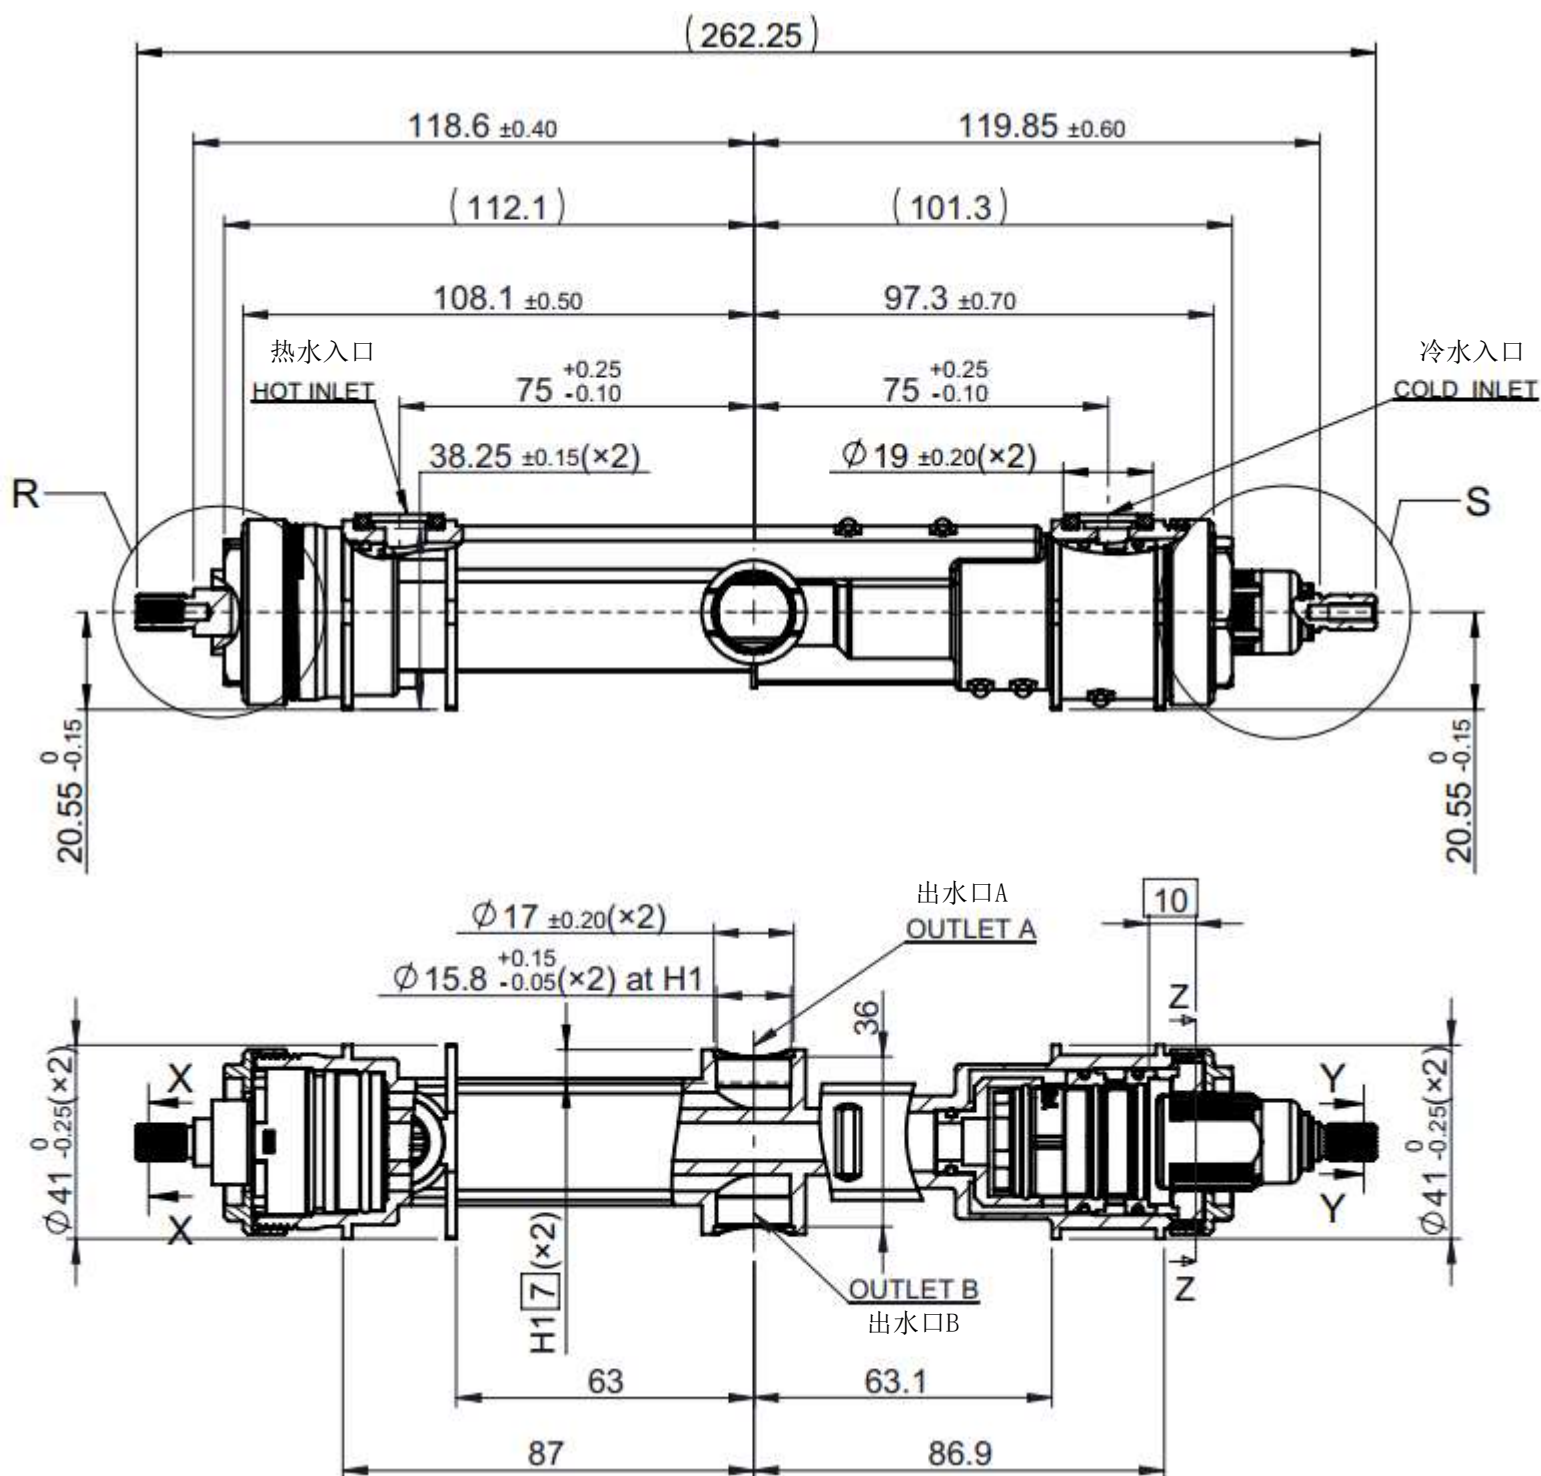

恒温水龙头阀芯
18TM06002


技术尺寸恒温控制

流量控制

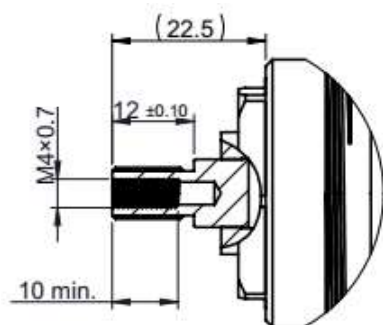



DETAIL R
SCALE 1 : 1

恒温控制

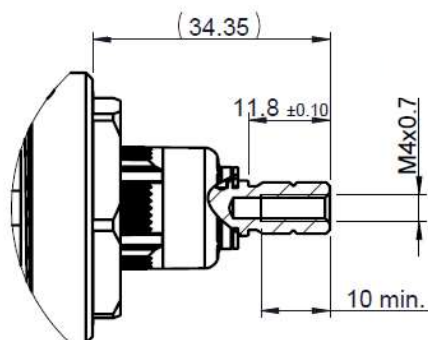


DETAIL S
SCALE 1 : 1


DIVERTER TURNING ANGLE

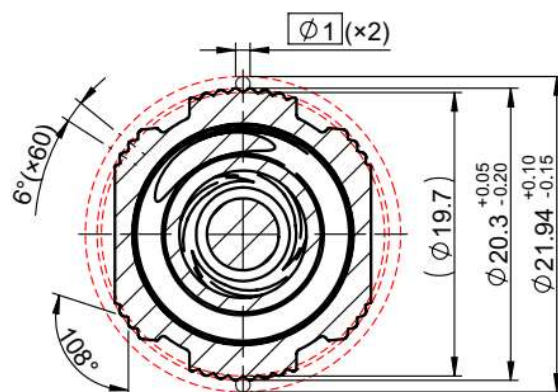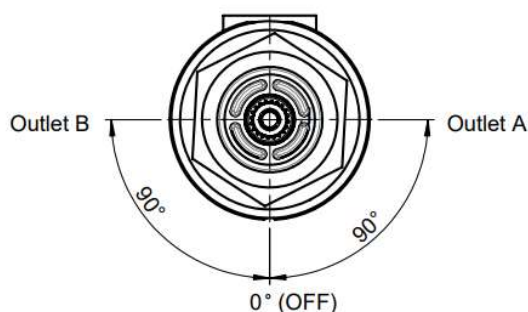

SECTION Z-Z Teeth=60
SCALE 2 : 1

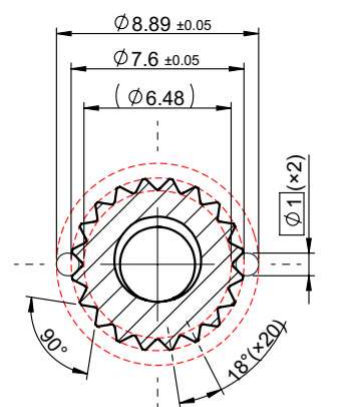

SECTION X-X
DIVERTER SHAFT TEETH=20
SCALE 4 : 1

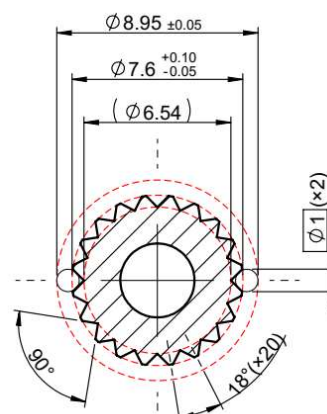

SECTION Y-Y
TM SHAFT TEETH=20
SCALE 4 : 1

恒温水龙头阀芯
18TM06002

加工指引

