



不锈钢阀芯G1/2 90° 19MC090L104 (左关)

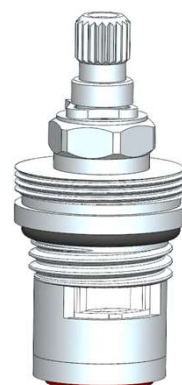

技术参数 (*)

装配锁紧力	10 - 12 Nm
旋转角度	90°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
水压- ASME A112	35 bar
爆破水压	>50 bar
寿命周期 - EN 200	200.000 cycles
寿命周期 - ASME A112	500.000 cycles
最大热水温度	90 °C
最大热水温度使用推荐	65 °C
流量 3 bar (自由流动)	23,9 l/min
转右- 左	0.100 - 0.200 Nm
材质	不锈钢



流量曲线

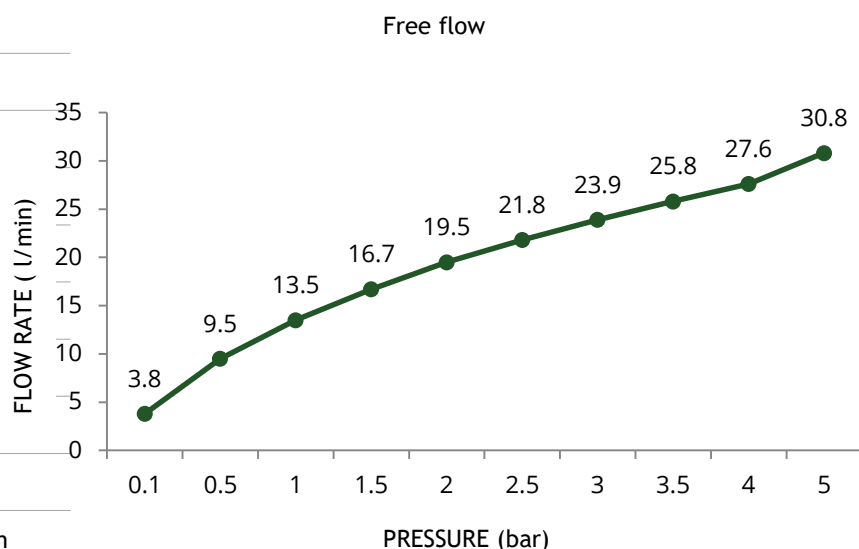

(*) 测试数据来自赛道实验室的龙头测试

关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11

加工指引

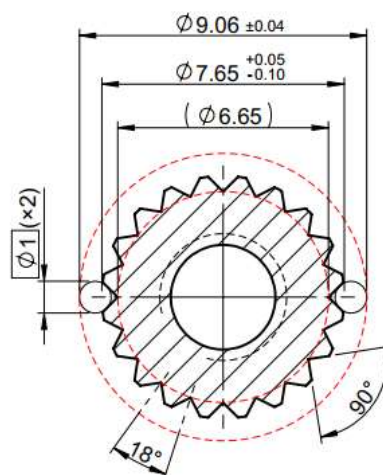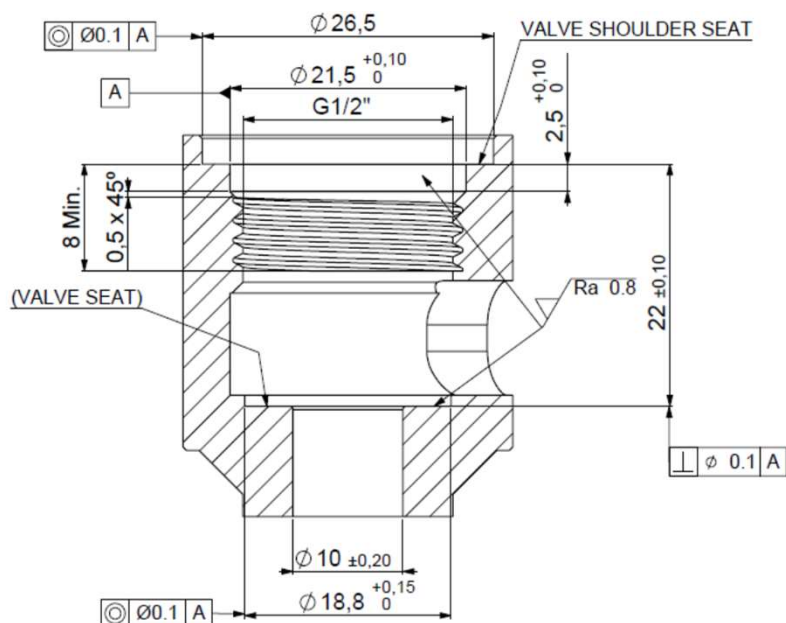

TDS19MC090L104 VER: 0 LANG: ZH DATE: 2025-10-30