



G3/8"铜阀芯90° 19MC090L93 (左关)

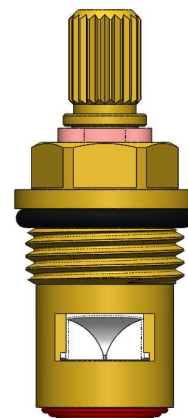

技术参数 (*)

装配锁紧力	10 - 12 Nm
旋转角度	90°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
水压 - EN-200	>25 bar
爆破水压 - ASME 118.12	>50 bar
脉冲 - NF077	8-50 bar (200 cycles)
寿命周期 - ASME / NF077 U3 (EN 200)	500,000 cycles
最大热水温度	90 °C
最大热水温度使用推荐	65 °C
流量 3 bar (自由流动)	27.3 l/min
转左- 右	0.02 - 0.05 Nm
材质	黄铜

流量曲线

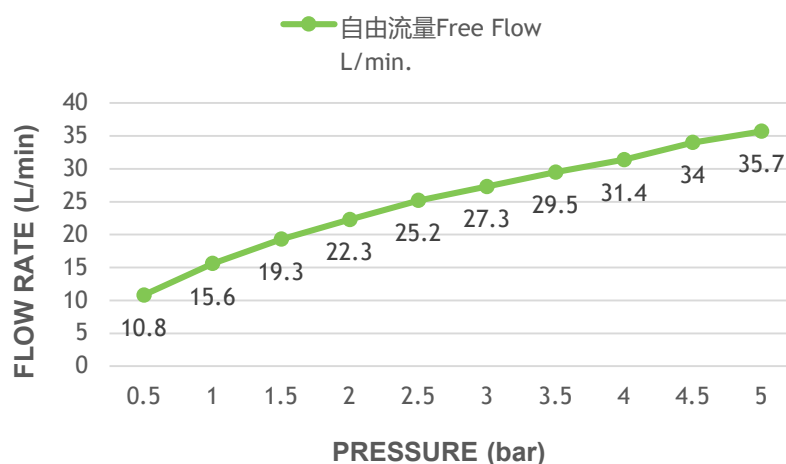


(*) 测试数据来自赛道实验室的龙头测试

关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11


G3/8"铜阀芯90°

19MC090L93

技术尺寸

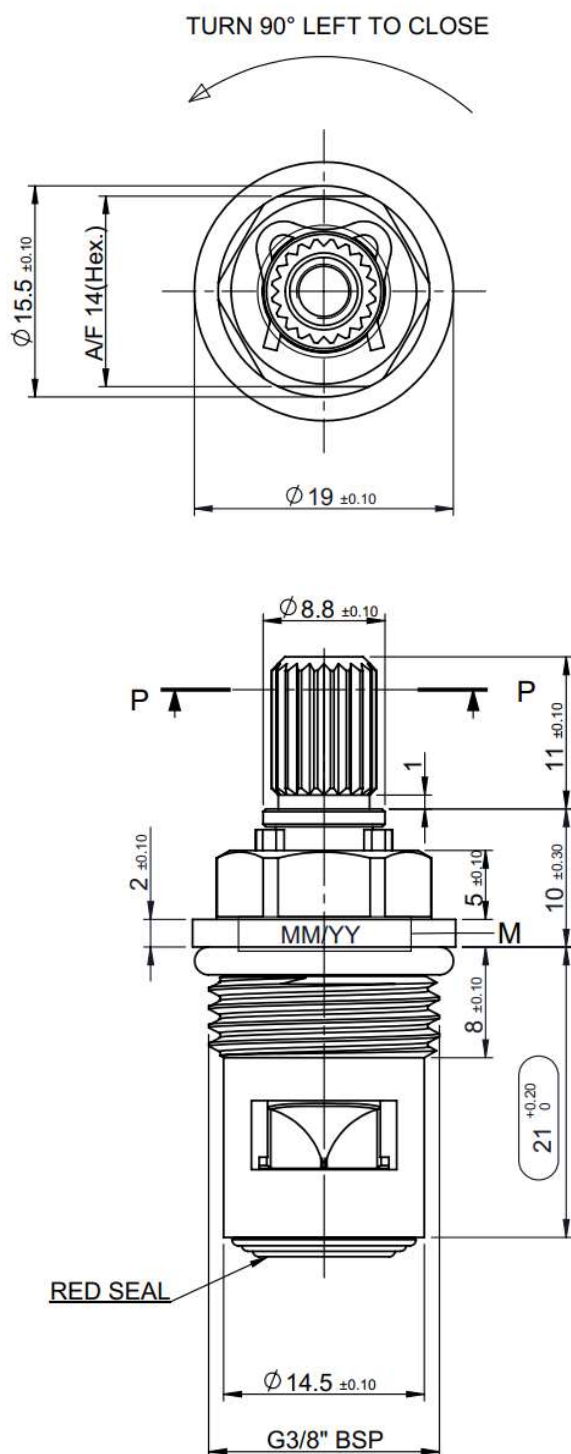

加工指引

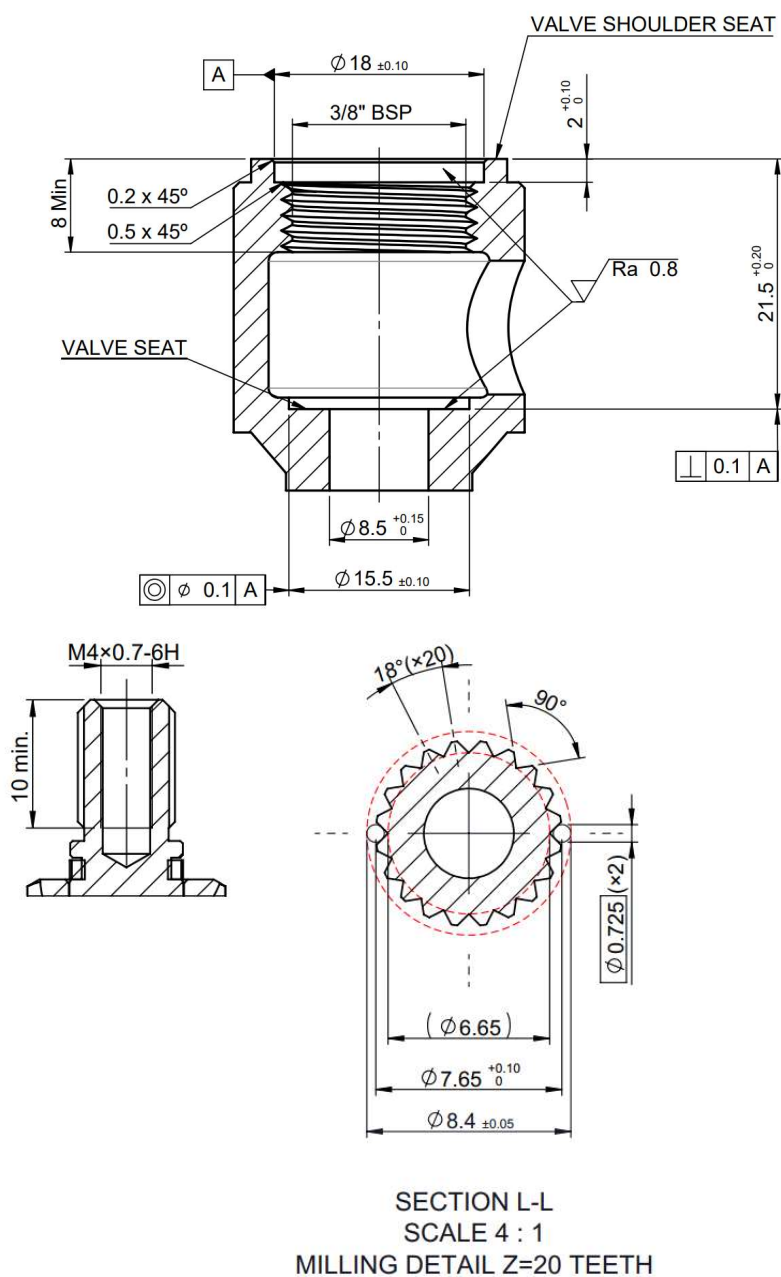

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸（没有垂直间隙基于外壳与底壳之间）