


塑料铜阀芯 90° 19MCP90R27


(右关)

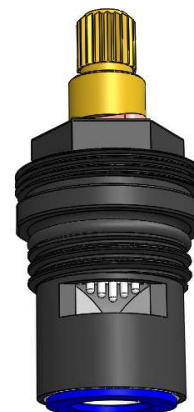

技术参数 (*)

装配扭力	8 - 10 Nm
旋转角度	90°
工作水压 (推荐)	1 - 5 bar
水压- ASME A112	35 bar
爆破水压	>50 bar
寿命周期 - EN 200	200.000 cycles
寿命周期 - ASME A112	500.000 cycles
最大热水温度	90 °C
最大热水温度推荐	65° C
流量 at 3 bar ⁽¹⁾	22,4 l/min
转左-右	0.100 - 0.200 Nm


流量曲线

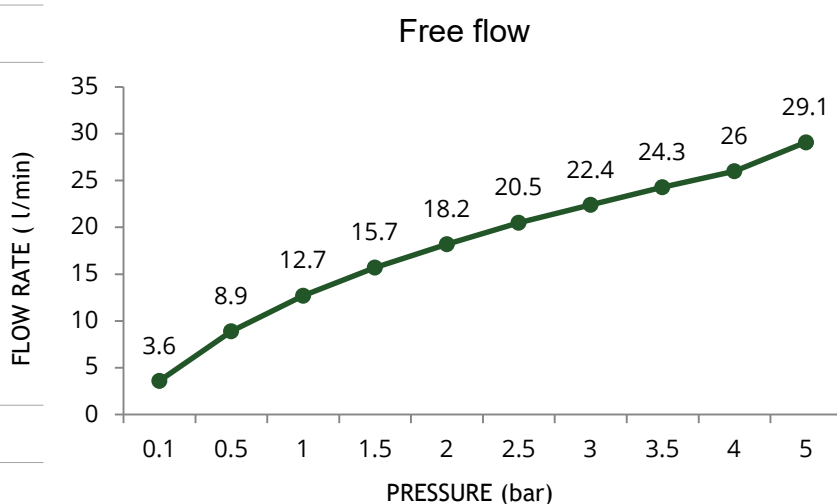


⁽¹⁾ 测试数据来自赛道实验室的龙头测试
关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11

塑料铜阀芯 90°
19MCP90R27

技术尺寸 (2)

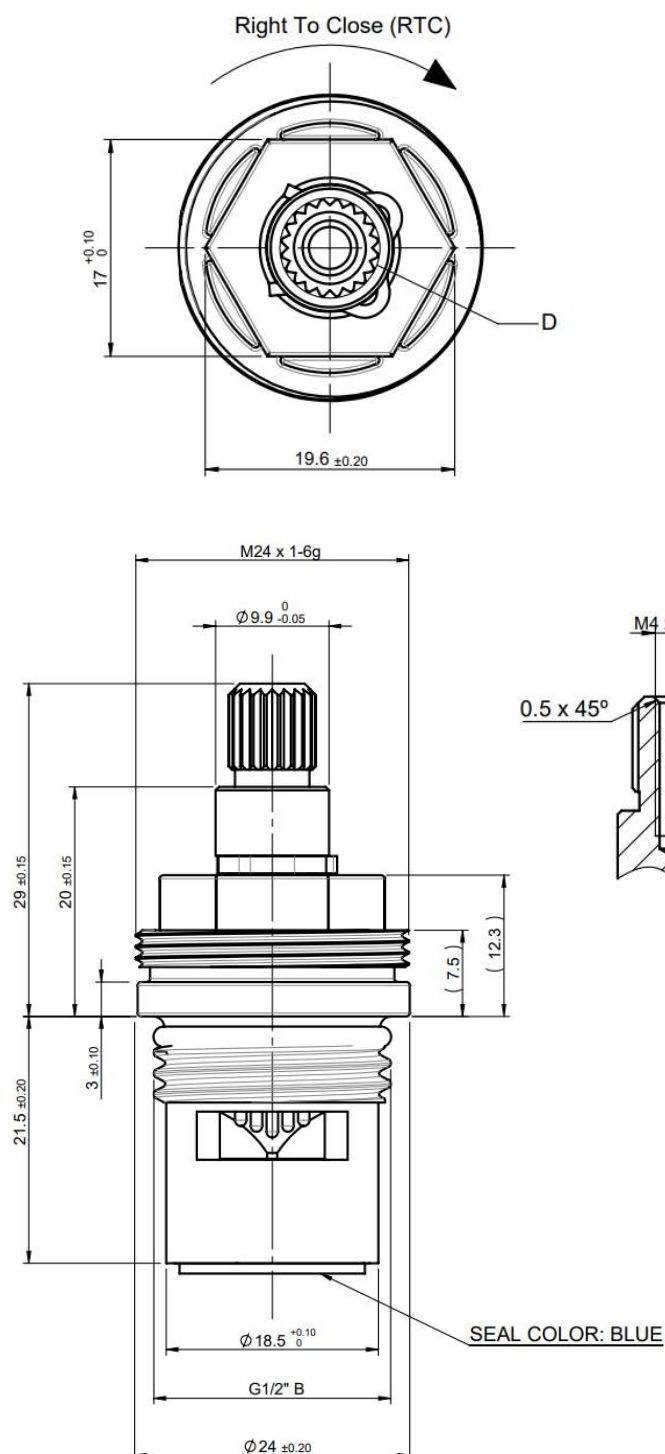

加工指引

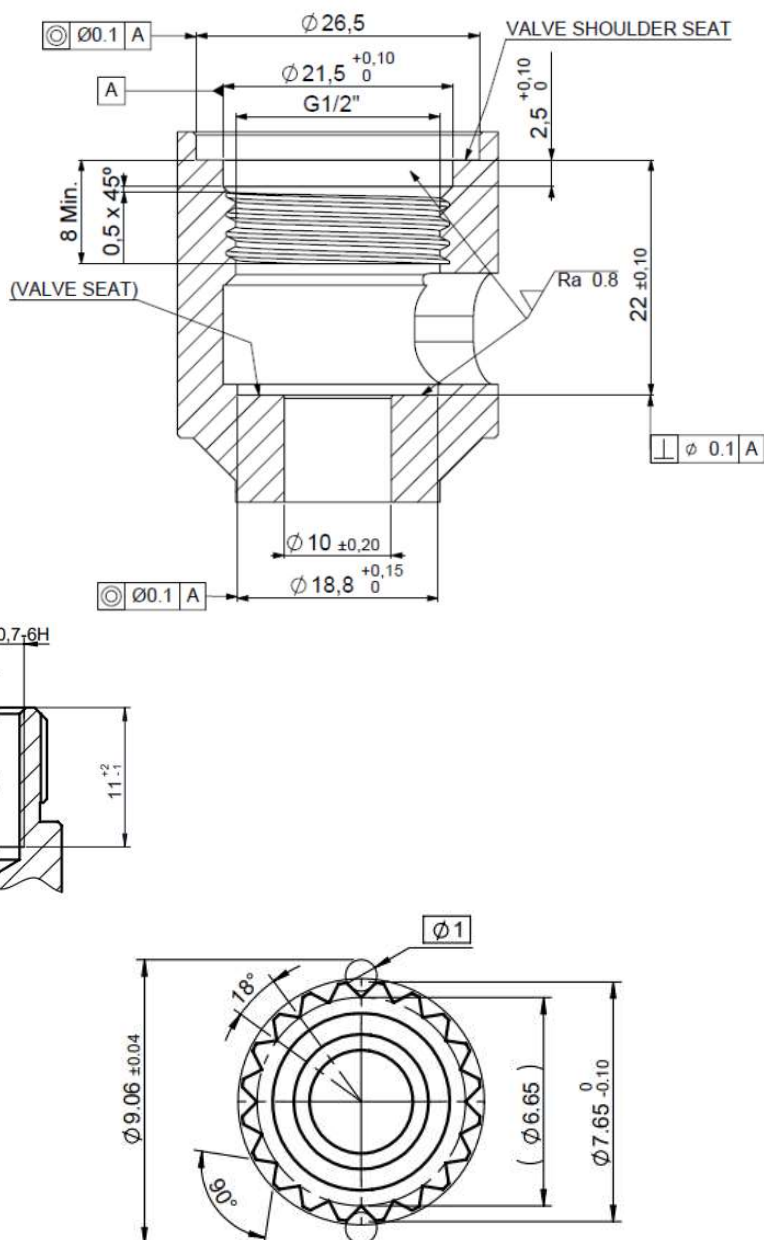

DETAIL D
Teeth Z=20

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸（没有垂直间隙基于外壳与底壳之间）