

传统慢开阀芯 4MS

19MN023


(右关)



技术参数 (*)

装配扭力	10 - 12 Nm
工作压力 (推荐)	1 - 5 bar
水压- ASME A112	35 bar
爆破水压	>50 bar
寿命周期 - EN 200	200.000 cycles
寿命周期 - ASME A112	500.000 cycles
最大热水温度	90 °C
最大热水温度推荐	65 °C
流量 at 3 bar ⁽¹⁾	29 l/min
转左-右	0.100 - 0.200 Nm
材质	黄铜

流量曲线

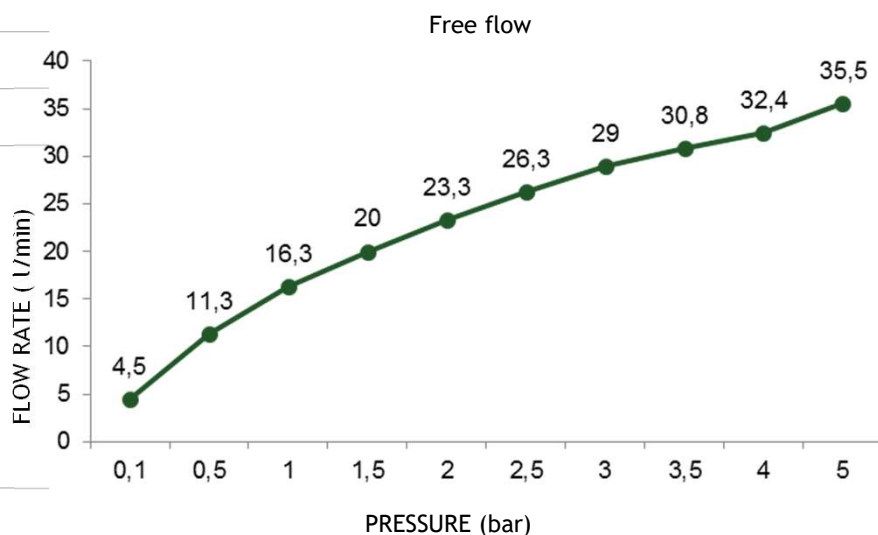


⁽¹⁾ 测试数据来自赛道实验室的龙头测试
关于卫浴认证参考 DOC. PS2.4.11



传统慢开阀芯 4MS

19MN023

技术尺寸 (2)

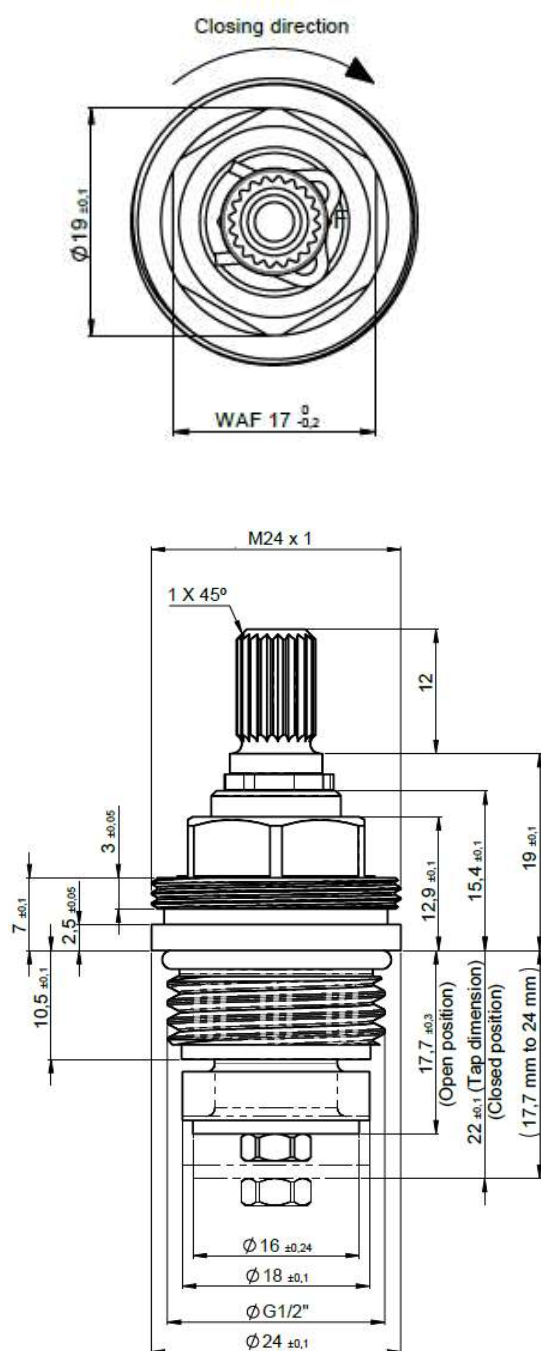

加工指引

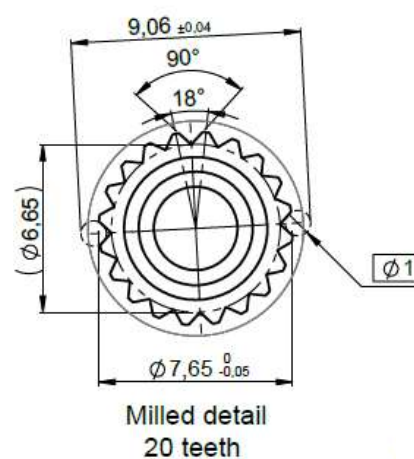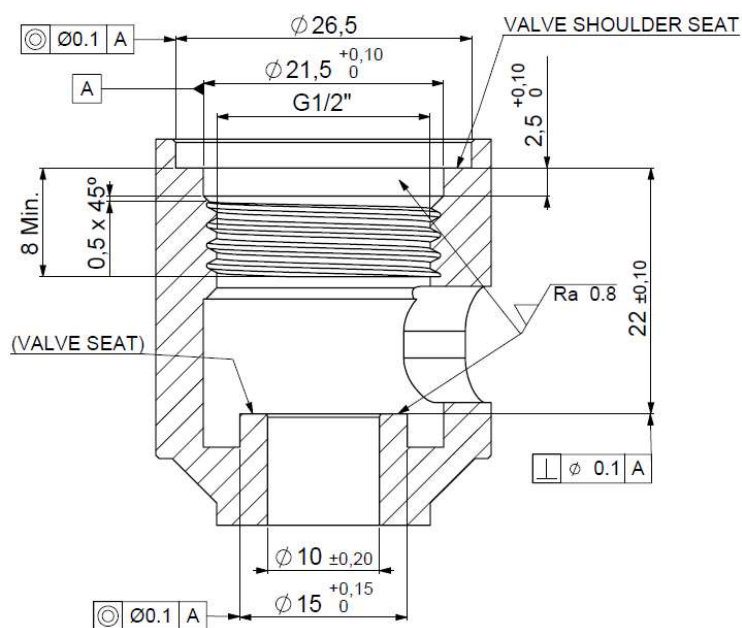

(2) 图示是阀芯装入龙头主体后的尺寸（没有垂直间隙基于外壳与底壳之间）